

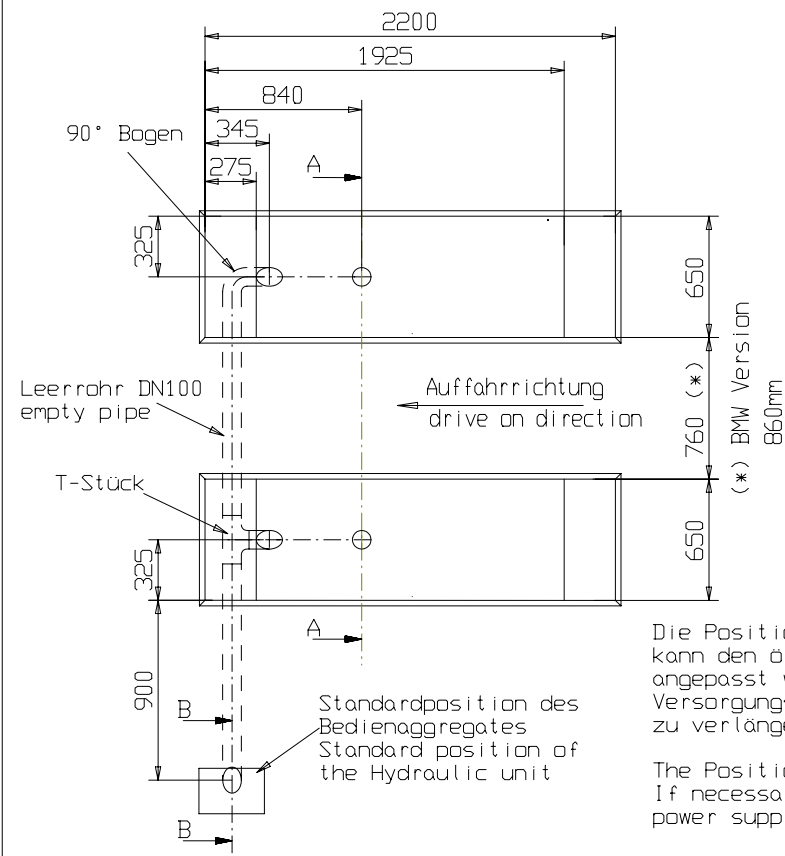


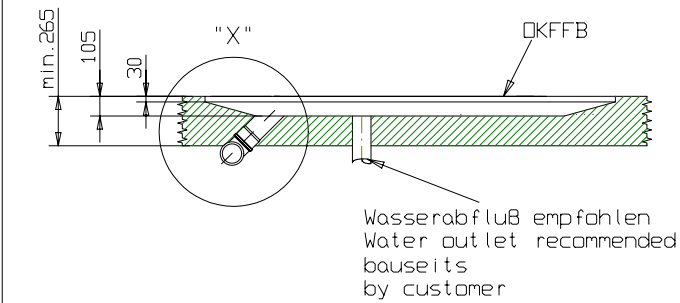

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen, Leerrohre zu verlängern.


The Position of the operating unit can be adapted. If necessary extend the power supply lines and the empty conduit.

Schnitt A-A
cut A-A

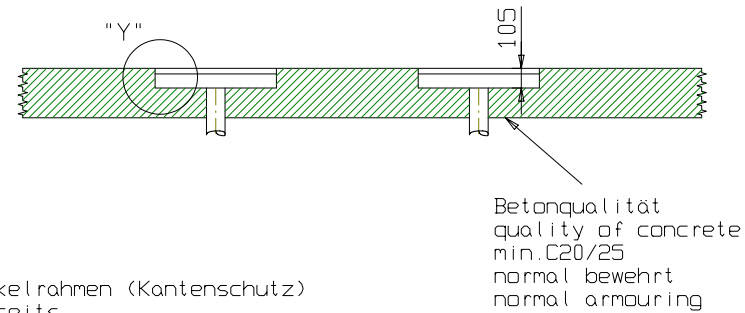


Winkelrahmen (Kantenschutz)
bauseits
angle frame by customer

Detail "X"

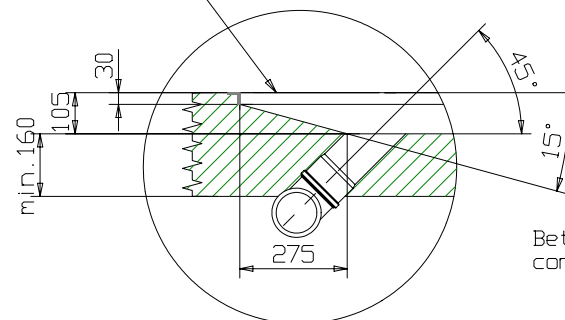

Schnitt B-B
cut B-B

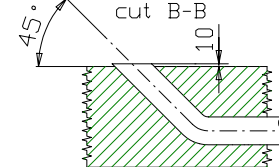


Leerrohre mit Zugdrähten
ausstatten.
Equip the empty pipe
with pull wire

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz
Absicherung: 16 Ampere träge
Kabellänge: ca. 2m. 5x2.5mm²


Prepared by customer at the main operating unit:
power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz
fuse: 16 Ampere. time lag
cable diameter: 5x 2.5mm²
cable length: approx. 2m

Detail "Y"



Rampe
ramp

Hebebühne
Lift

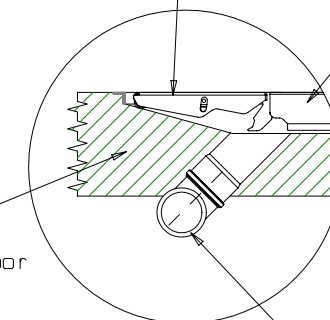

Leerrohr
empty pipe

Alle Maße in Millimeter.
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
All dimensions in millimeter
subject to alterations!

Fundamentplan / foundation plan

Jumbo-Lift 3500 NT (HyperFlow)
Hymax 3500 X PH (HyperFlow)

15.07.15//M.G.

7779_NB

Nussbaum

ATT

www.nussbaum-group.de