



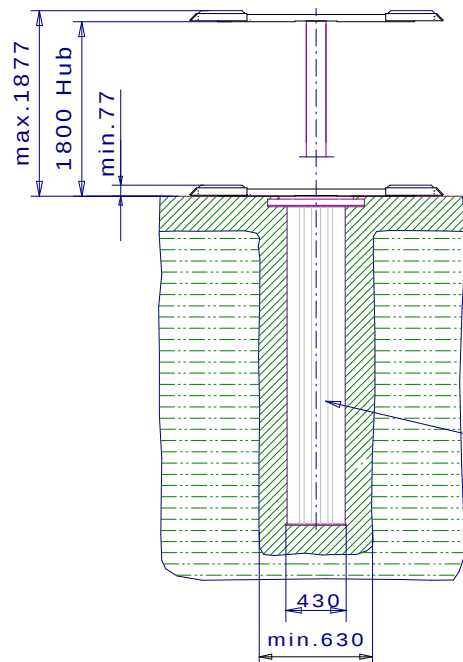

Einbauwanne
canister

Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer anzugeben.

When ordering this lift, foundation plans and datasheets must be attached or the drawing is be written into the ordering confirmation.

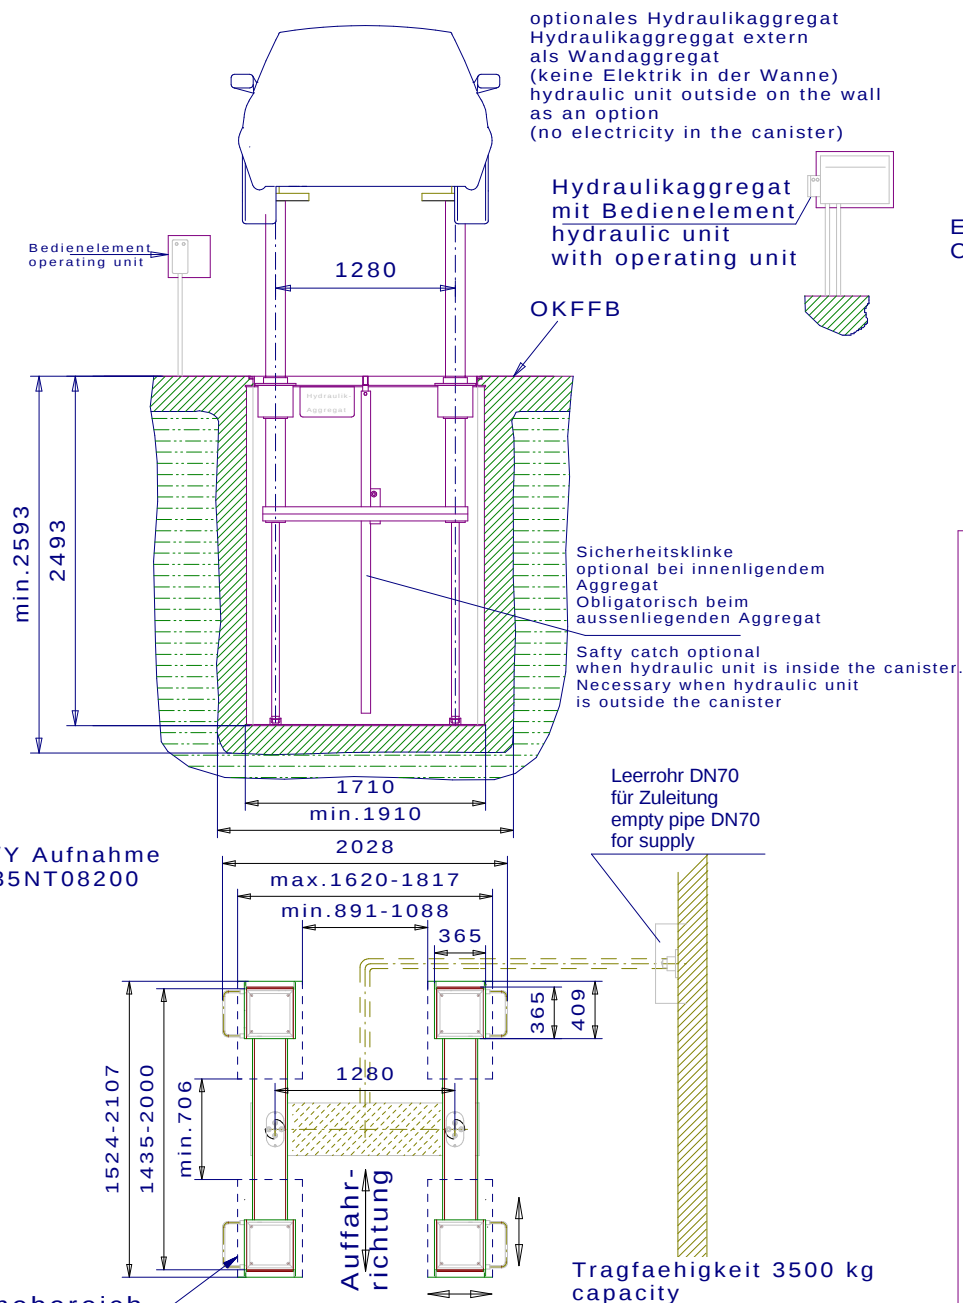

X/Y Aufnahme
235NT08200

Aufnahmereich
pickup area

optionales Hydraulikaggregat
Hydraulikaggregat extern
als Wandaggregat
(keine Elektrik in der Wanne)
hydraulic unit outside on the wall
as an option
(no electricity in the canister)

Hydraulikaggregat
mit Bedienelement
hydraulic unit
with operating unit


OKFFB

Sicherheitsklinke
optional bei innenliegendem
Aggregat
Obligatoisch beim
ausenliegenden Aggregat

Safty catch optional
when hydraulic unit is inside the canister.
Necessary when hydraulic unit
is outside the canister

Leerrohr DN70
für Zuleitung
empty pipe DN70
for supply

Tragfaehigkeit 3500 kg
capacity

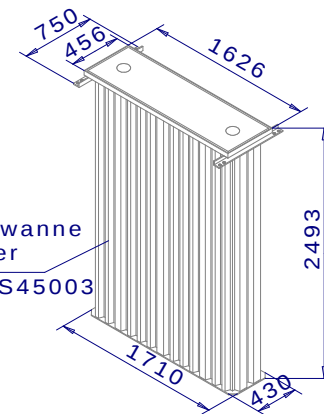

Einbauwanne
Canister
235TS45003

Grubenplan siehe Einbauplan 1201-4
Plan for the pit see 1201-4

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traeege
Kabellaeenge: ca. 2m
Leistungsaufnahme: 3kW
Druckluft bei Version mit Sicherheitsklinke
(6-10 bar), Innendurchmesser 6mm
Prepared at the operating unit by customer:
Power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Fuse: 16 Ampere time lag
Cable length: approx. 2m
Motor power: 3kW
observe the power supply of your country
Compressed air when having version
with safety catch. 6-10bar,
inner diameter 6mm

Leerrohre mit Zugdraehten ausstatten
equip empty pipes with pull wires

Betonqualitaet: min C20/25
quality of concrete min. C20/25

Wir weisen in unseren Plaenen
auf die Mindestanforderung
des Fundamentes hin,
jedoch der Zustand der oertlichen
Gegebenheiten (z.B. Untergrund)
obliegt nicht unserer Verantwortung.
Im Bedarfsfall ist ein Architekt,
Statiker hinzuzuziehen.

We point out the minimum requirement
of the foundation in our plans. The
condition of the local relities
(e.g.: ground under the foundation)
does not lie in our responsibility.
If necessary an architect must be
consulted.

2.35 TS
X/Y Aufnahme

29.05.06 // M.G.

6438-5_NB

Nussbaum

www.nussbaum-lifts.de