PONT DEUX COLONNES HYDRAULIQUE

POWER LIFT HL & HDL SST

POUR TOUTES TAILLES & CLASSES

TECHNOLOGIE

SST by Nussbaum

UNE MULTITUDE D'AVANTAGES

- ✓ Bras double-articulés pour soulever une gamme large
- ✓ Synchronisation et sécurité grâce au système SST de NUSSBAUM
- ✓ Pas d'embase ni de traverse de connexion des colonnes (selon version)

6500 KG | 7500 KG | 9000 KG

Made in Germany

PONT DEUX COLONNES HYDRAULIQUE

POWER LIFT HL & HDL SST

Les POWER LIFT HL & HDL SST sont équipés de la technologie brevetée SST: le SST assure la sécurité mécanique à toute hauteur sans crémaillère mécanique. Avec leurs bras double-articulés et une capacité de 6,5 à 9 tonnes les HL & HDL SST couvrent une large gamme de véhicules, du petit VL au VUL à empattement long.

Construction unique avec bras double-articulé DG

- ✓ Soulève tout véhicule léger à empattement court et tout VUL à empattement rallongé.
- ✓ Tous les points d'ancrage préconisés par les constructeurs sont atteints en toute sécurité.

VERSIONS

• HL capacité 6,5 - 9 tonnes

- ✓ 1 groupe hydraulique
  2e unité de commande disponible en option
- ✓ Bras double-articulés DG
  Système de verrouillage mécanique
  Bras sur roulement pour plus de confort

• HDL SST capacité de 7,5 où 9 tonnes

- ✓ 2 groupes hydrauliques et 2 unités de commandes
- ✓ Bras double-articulés DG
  bras sur roulement pour plus de confort, avec système de verrouillage pneumatique pour une sécurité optimale

SST: MAINTENANCE MINIMUM & HAUTE SÉCURITÉ

Maintenance minimum

Vérins hydrauliques presque sans usure.
Aucun besoin de câbles ou de crémaillères.

Très haute sécurité

Synchronisation électrique au dixième de millimètre.
Verrouillage mécanique à chaque hauteur de levée, dès que le pont est en arrêt:
un écrou sur la tige du vérin verrouille le pont à chaque hauteur en arrêt.

SST by Nussbaum

POWER LIFT HL SST & HDL SST: LES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

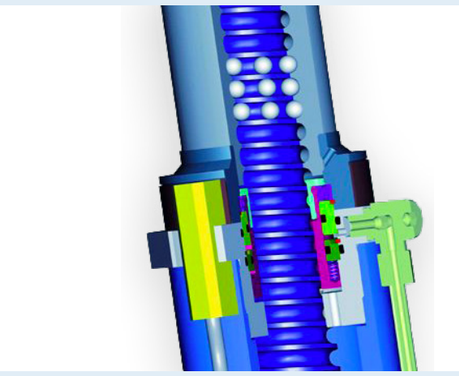

Le SST est la SAFETY STAR TECHNOLOGY, une technologie brevetée NUSSBAUM. Elle assure la synchronisation des colonnes au dixième de millimètre

Le HDL 7500 et HDL 9000 offrent deux commandes, une sur chaque colonne, en option sur la série HL

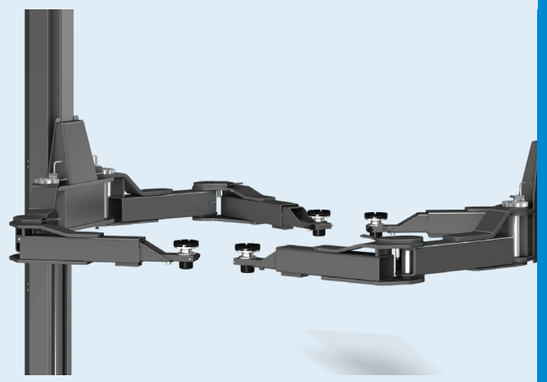

Bras double-articulés DG: Flexible et ergonomique, atteignent 100% des points d'ancrage. Système de verrouillage pneumatique disponible pour 7,5 et 9 T sur la série HDL

PRINCIPAUX AVANTAGES

- **Adapté à une large gamme de véhicules et de postes de travail**
- **Manipulation confortable et système de verrouillage pneumatique des bras double-articulés**
- **Sécurité brevetée avec le système SST de NUSSBAUM**

CHOISISSEZ VOTRE HL & HDL SST

HL / HDL SST	HL 6500 SST	HL 7500 SST DG	HL 9000 SST DG	HDL 7500 SST DG	HDL 9000 SST DG
Capacité (Kg)	6500	7500	9000	7500	9000
Temps de levée/descente env. (sec)	60/55	60/55	60/55	48/55	48/55
Hauteur de levée (mm)	2101	2111	2111	2127	2127
Hauteur des patins (mm)	121-196	131-206	131-206	147-222	147-222
Hauteur totale (mm)	4530-4980	4540-4990	4540-4990	4540-4990	4540-4990
Largeur totale (mm)	3570-3770	3570-3770	3570-3770	3570-3770	3570-3770
Largeur de passage (mm)	2513-2713	2520-2720	2520-2720	2520-2720	2520-2720
Distance entre colonnes (mm)	2765-2965	2778-2978	2778-2978	2778-2978	2778-2978
Bras longs (mm) *Version DG*	*0-1833*	*0-1833*	*0-1833*	*0-1833*	*0-1833*
Verrouillage des bras	mecanique	mecanique	mecanique	pneumatique	pneumatique
Groupe hydraulique	1	1	1	2	2
Alimentation électrique (V/Hz/A)	400/50/16	400/50/16	400/50/16	400/50/32	400/50/32

ACCESSOIRES

Rehausse de patins ronde

Rehausse de patins
MERCEDES SPRINTER



Rehausse patins en U



Fourches à roues



Adaptateur Mini-Max

Plus d'accessoires disponibles

Sous réserve d'erreurs et modifications techniques. | Valable à partir de 03 2024 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com