


## UNTERFLUR 4-STEMPELHEBEBÜHNE

# TOP LIFT 4.40 TLAD

### BODENEbenen

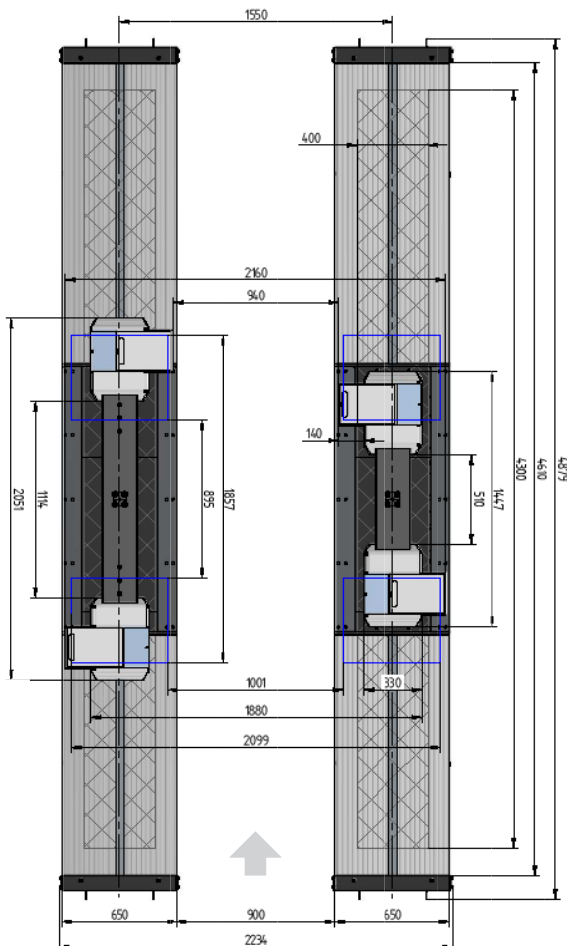

### TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000 kg
Radfreihub	3500 kg
Nutzhub Fahrbahn	2008 mm
Nutzhub Radfreihub	1982 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1550 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub 0016944

Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebepaletten 0016945


Einbaukassetten 1550 mm 0016942

Hubeinheit 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016941

Einfassrahmen 4.40 TLAD 4800 mm 0016947




## ZUBEHÖR




**Auffahrklappe**

0016766




**Schiebepatte**

Präzision 1400 mm  
 0016939



**Beleuchtung**

LED  
 0016903

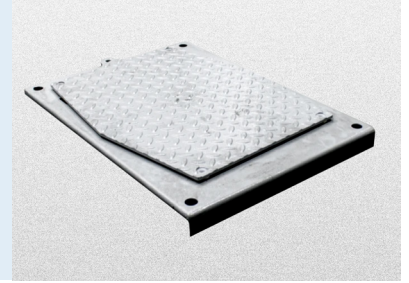


**Gelenkspieltester**




**Laufschiene**

4800 mm  
 0016911

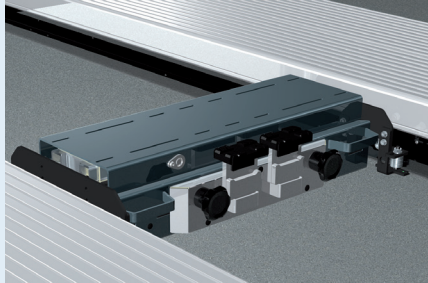


**Achsheber** 2600 kg

pneumatisch, ohne Laufschiene  
 0016767




**Parkposition**

für Achsheber  
 0016768

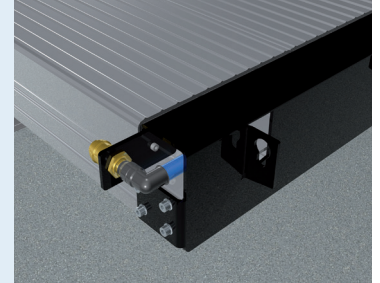


**Druckluftversorgung**

0016770

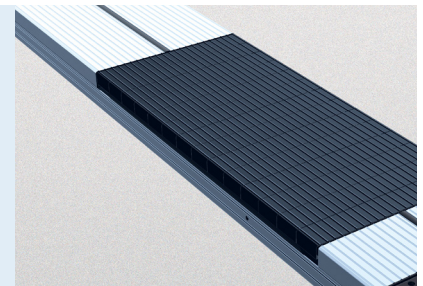

**Gummifüllstücke**

50 mm 100 mm 200 mm  
 0017301 0017302 0017303

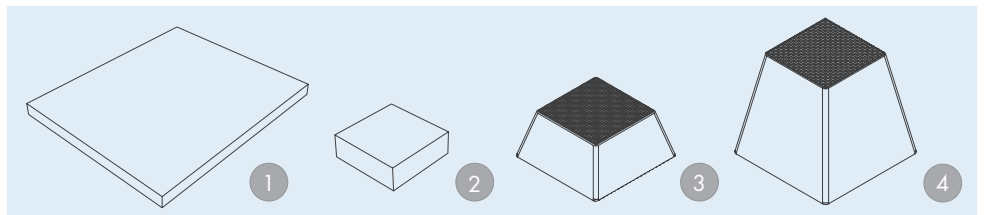

**Gummiauflagen**

1 | 290 x 335 x 20 mm 2 | 120 x 120 x 40 mm  
 0016740 0016739

**Gummiauflagen Pyramide**

3 | 70 mm 4 | 140 mm  
 0015742 0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.  
 Gilt ab 01 2022 ©  
 Nussbaum Custom Lifts GmbH | Hertzstr.6  
 77694 Kehl | Germany  
 Tel.: +49 (0) 7853 899-0 | Fax: +49 (0) 7853 8787  
 info@nussbaum-group.de | nussbaumlifts.com