



HYDRAULISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# POWER LIFT HF 3S 5000

**EINFACH SCHNELL. DREIFACH SICHER.**

MIT PATENTIERTER  
**HyperFlow®**  
technologie

MIT  
TECHNOLOGIE



## DIE SCHNELLE HEBEBÜHNE FÜR KLEINE, BREITE, LANGE, LEICHTE UND SCHWERE FAHRZEUGE

- ✓ 3-fach Sicherheit: automatische Sicherheitsklinke plus zwei unabhängige Hydraulikkreisläufe
- ✓ Sehr wartungsarm: Keine Gleichlaufseile, keine Rollen, keine Entlüftung
- ✓ Parkposition für Langzeitarbeiten und Fahrzeuglagerung
- ✓ Übertrifft die strengen Vorgaben der DIN EN 1493:2010

**5000 KG**



## HYDRAULISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# POWER LIFT HF 3S 5000

## Komfort und Geschwindigkeit

Die POWER LIFT HF 3S ist mit den Nussbaum-Technologien NT und HyperFlow® ausgestattet:  
Die außergewöhnlich schnelle Hubzeit sowie der minimale Wartungsaufwand (keine Gleichlaufseile, keine Rollen) werden Sie Geld und Zeit sparen lassen.  
Unsere Technologien garantieren Ihnen dazu eine maximale Sicherheit.  
Eine Top-Qualitäts-Hebebühne für eine effiziente und sichere Werkstatt!

### Flexibel

- ✓ Keine Bodenverbindungen
- ✓ Keine starre Verbindung zwischen den Säulen: Verstellbar in Breite ( $\pm 200$  mm) und Höhe, flexible Steigrohrverlängerung von +200 bis zu +900 mm optional erhältlich

### Praktisches Design

- ✓ Präzise Kontrolle dank Nussbaum-Commander und abschließbarem Hauptschalter. Verstellbare Senkgeschwindigkeit
- ✓ Unterölgaggregat: Langlebig und leise
- ✓ Die 4 ziehenden Zylinder sind gut geschützt: Keine Beschädigungsgefahr
- ✓ Druckluftanschluss und Steckdose (220V) in die Gegensäule integriert


## Volle Flexibilität, Ihren Bedürfnissen angepasst

### Symmetrische Doppelgelenk-Tragarme (DG)

Symmetrische Tragarme mit zwei Gelenken. Mit DG-Armen haben Sie zwei Hebebühnen in einer. Das DG-Design erlaubt das Heben aller Größen und Arten von Fahrzeugen, von kleinen Pkw bis zu langen Transportern

### POWER LIFT HF 3S 5000 mit DG-Armen

Hebt alle Fahrzeuge von SMART/BMW Mini bis MERCEDES-BENZ Sprinter oder VW Crafter mit langem Radstand

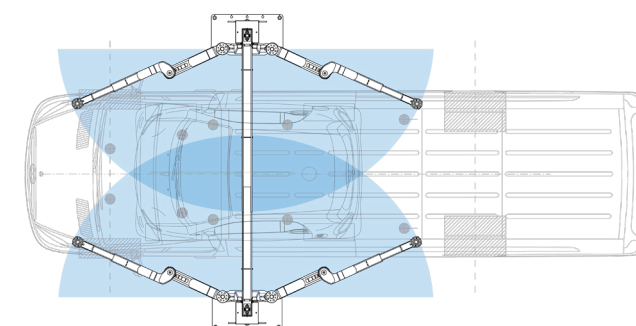


### PRÄZISE POSITIONIERUNG

Feinfühlige Bedienung und variable Senkgeschwindigkeit dank Nussbaum-Commander



## POWER LIFT HF 3S 5000: IHR BESTER PARTNER FÜR DAS HEBEN FAST ALLER FAHRZEUGE

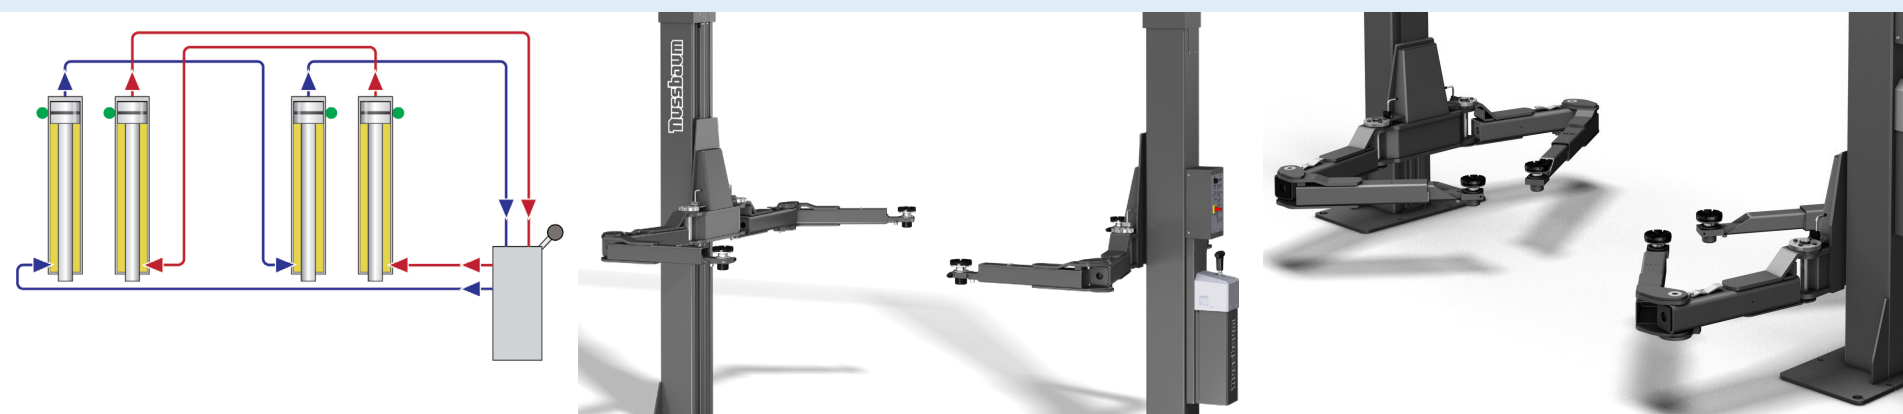

NT und HyperFlow®-Technologie: 4 Zylinder, 100% hydraulisch mit automatischer Gleichlaufregelung

Doppelgelenk-Tragarme (DG)

## SCHNELL, SCHNELLER, HF 3S

- **Hub- und Senkzeiten** 31 / 15 Sekunden
- **Niedriger Stromverbrauch**
- **NT-Technologie:** 4 Zylinder und 2 unabhängige Hydraulikkreisläufe
- **HyperFlow®-Technologie:** Automatischer Ausgleich des Hydrauliksystems, automatische Gleichlaufregelung der Tragarme in der höchsten Position
- **Weniger bewegliche Teile, weniger Wartung**




## DIE RICHTIGEN MASSE FÜR DEN ERFOLG

### POWER LIFT HF 3S

**5000**

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Tragfähigkeit (kg)                                   | 5000      |
| Hub- / Senkzeit ca. (Sek)                            | 31 / 15   |
| Hubhöhe (mm) Version DG                              | 2055      |
| Unterschwenkhöhe (mm) Version DG                     | 120-195   |
| Gesamthöhe (mm)                                      | 4035      |
| Gesamthöhe mit optionaler Steigrohrverlängerung (mm) | 4035-4935 |
| Empfohlene Aufstellbreite (mm)                       | 3750      |
| Säulenabstand (mm)                                   | 3077      |
| Tragarm Auszug lang (mm) Version DG                  | 0-1825    |
| Elektroanschluss (V/Hz/A)                            | 400/50/16 |
| Motorleistung (kW)                                   | 3         |

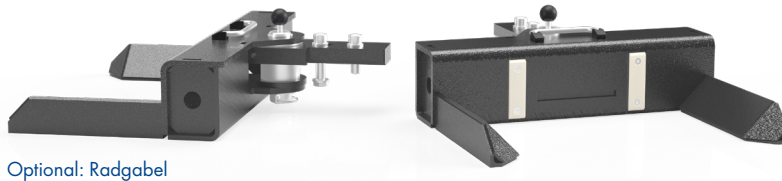


Optional: Radgabel

### ZUBEHÖR



Aufsteckgarnitur rund


 Aufsteckgarnituren  
für MERCEDES Sprinter


Aufsteckgarnitur mit U-Profil



Zurrgurt (2 Stk)



Schlagschrauberhalterung

**Mehr Zubehör erhältlich**