


(*) Version mit Laser-Jack, Jack 2500
 (**) Version mit Jack 2000

Unterflurausführung mit Unterflurklappen.
 Anstelle des Leitungskanals kann auch ein
 Leerrohr DN100 verlegt werden.
 Fundamentausschnitt für Luftversorgung des
 Bodenausgleichs beachten.

Bauseits ist am Bedienteil folgendes bereitzustellen:
 Für ausreichende Länge der Versorgungsleitungen ist zu sorgen.
 Netzanschluss 3/N+PE, 400 V, 50 Hz.
 Luftanschluss lichter Durchmesser 6mm, Druck 6 bar
 Wasserabfluss in der Vertiefung.

Schnitt A-A

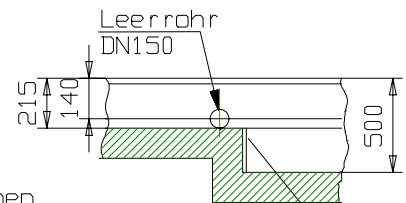

Fundamentausschnitt:
 Luftversorgung für
 Bodenausgleich

Alle Masse in mm. Änderungen vorbehalten!

Fundamentplan UNI-LIFT 3500 Plus CLT/NT

Parkposition für Jack, Schienenlänge 4700mm
 Radfreiheber steht über



www.nussbaum-lifts.de

24.01.11//M.G.

6453-1_NB