



* min. 850mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser Jack oder Jack2500
 min. 950mm mit Achsheber Jack 2000

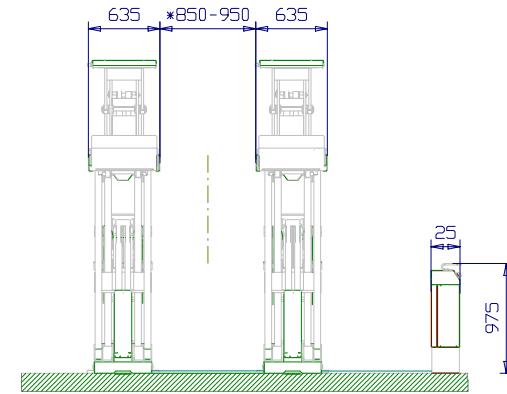


Betonqualität
 quality of concrete
 C20/25
 normal bewehrt
 normal armouring

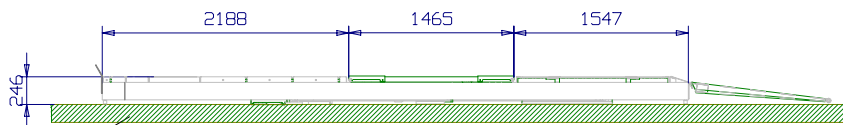

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:
 Prepared by customer at the operating unit:
 Strom, power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
 Absicherung, fuse: 16A t
 Druckluft, air pressure: lichte Weite/diameter 6mm, 6-10 bar

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht in unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt, Statiker zu kontaktieren.

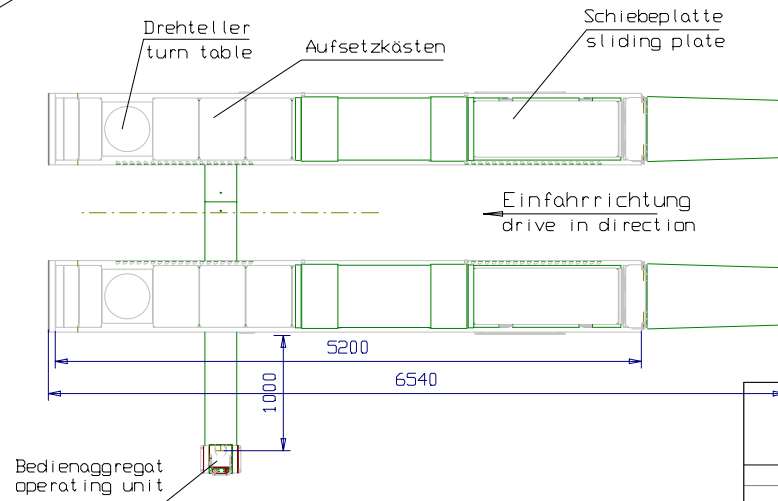

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

Tragfähigkeiten Hebebühne 5000kg
 Radfreiheber 3500kg

Masse ohne Toleranzangaben		Massstab:	Gewicht: kg
Werkstoff / Halbzeug		-	
B e n e n n u n g		UNI-LIFT 5000 NT Plus AMS	
Überflur/over the Floor		mit Verlängerung/ with extensions	
6673-2_EINBAU		Blatt	
von		Ersatz fuer:	
Ersatz durch:			
Nr	Aenderung	Datum	Name Urspr.
-	-	-	-

Nussbaum