



Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
*quality of concrete C20/25
normal armouing*

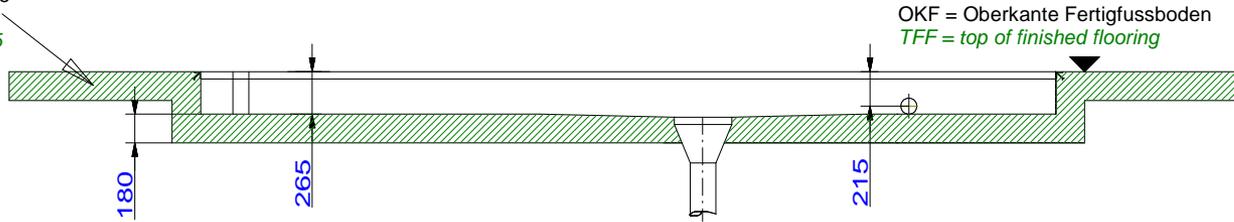

Die schraffierten Flaechen muessen in sich und zueinander absolut planeben sein.
The hatched surfaces must be absolutely flat itself and to eachother.

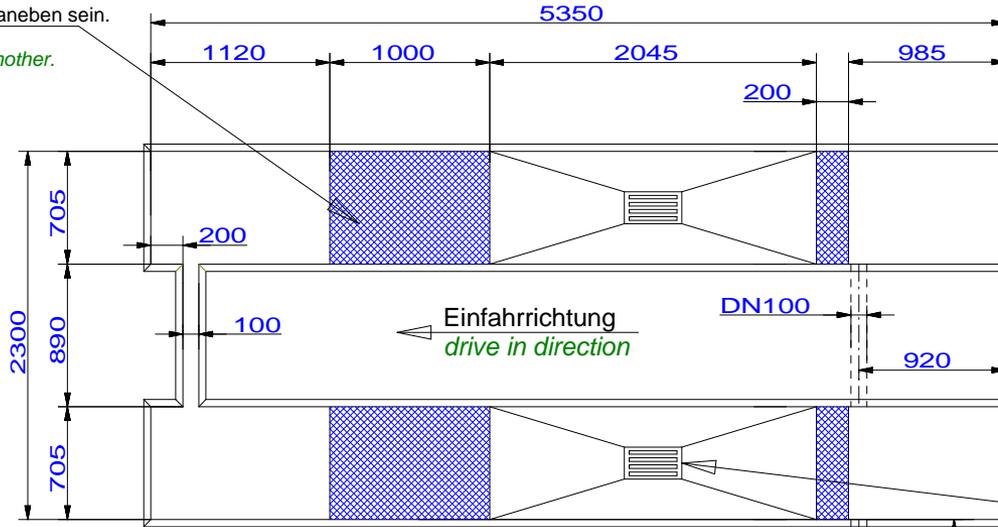

Wir weisen in unseren Plaenen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der oertlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund etc.) obliegt nicht unserer Verantwortung. Die Ausbildung der Einbausituation muss vom planenden Architekten bzw. Statiker im speziellen Fall individuell spezifiziert werden.
We point out the minimum requirement of the foundation in our plans. The condition of the specific local situation (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility. If necessary an architect must be consulted.

bauseitiger Winkelrahmen 40x40x5
angle frame by customer 40x40x5

Wasserabfluss empfohlen
water outlet recommended

Bauseits Energieversorgung und Leerrohrzufuehrung zum Bedienaggregat vorsehen:
Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traege
Kabellaenge: ca.2m, 5x2,5mm²
Druckluft für Energieset: lichte Weite 6mm, 6-10 bar
*Prepared by customer to the operating unit with empty pipe:
power supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag
cable: approx.2m, 5x 2,5m²
air pressure: inner diameter 6mm, 6-10bar*

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.
The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

050UNI00080 (3D CAD-Modell)		Projektionsmethode 1 ISO 5456-2	
-	-	Datum	Name
-	-	Bearb. 11.12.2018	MH
-	-	Gepr.	
-	-		
-	-		
-	-		
ind.	Aender. / modification	Datum	Name
		Korker Str. 24, 77694 Kehl www.nussbaum-group.de	

Benennung / designation
UNI-Lift 5000 NT PLUS AMS

Schienenlaenge 5200mm, Streifenfundament ohne Parkposition
Ausschnitt fuer Quertraverse, kein SPID
(Frankreichversion! d.h. Fest- und Loslager sind vertauscht!)

Zeichnungsnummer / drawing number

8804_NB

Bei Bestellung ist der Einbau-, Fundamentplan beizulegen oder die Zeichnungsnummer immer anzugeben.
If ordering, the foundationplan or drawing number must be specified in the order