



UNI LIFT NT 5000 PLUS AMS



SOFORT UND GENAU MESSEN
Mehr und höher heben mit der neuen Uni Lift


IMMEDIATE AND ACCURATE MEASUREMENTS
Lift more and higher with the new Uni Lift

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Changes and errors to be expected.

Mit neuen verlängerten Scheren und vorgelagertem Radfreiheber ohne Rüstaufwand bereit für die präzise Achsvermessung
Ready for precise wheel alignment without setup and preparation with it's new extended scissors and the wheel free lift towards the front



Hubhöhe bis 2185 mm dank neuer, verlängerter Scheren
Lifting height up to 2185 mm thanks to the new extended scissors

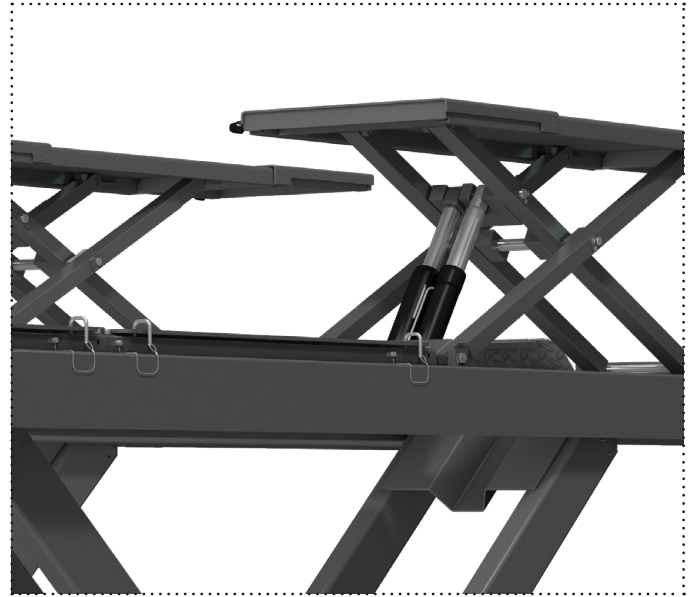

Vorgelagerter Radfreiheber mit einer Tragkraft von 3500 kg
Wheel free lift at the front, lifting capacity of 3500 kg

Merkmale

- Nussbaums hydraulische NT-Technologie
- Vorgelagerter Radfreiheber, bereit für Achsvermessung
- Hubhöhe bis 2185 mm

Features

- Nussbaum's hydraulic NT technology
- Wheel free lift towards the front, ready for wheel alignment
- Lifting height up to 2185 mm

Technische Daten Technical Data

- Tragkraft - Lifting capacity 5000 kg
- Hubhöhe - Lifting height 2185 mm
- Gesamtbreite - Total width 2120 mm
- Schienenbreite - Platform width 635 mm
- Schienenlänge - Platform length 5200 mm
- Auffahrtshöhe - Drive-on height 195/245 mm
- Hubzeit - Lifting time ca 35 sec.
- Senkzeit - Lowering time ca 29 sec.

Sie haben Fragen? Any questions?

info@nussbaum-group.de

nussbaumlifts.com

 facebook.com/nussbaumgroup

 youtube.com/nussbaumgroup