PONT DEUX COLONNES HYDRAULIQUE

POWER LIFT HF 3S OTTO

SÛR. POLYVALENT.

TECHNOLOGIE BREVETÉE HyperFlow®

TECHNOLOGIE NT by Nussbaum

LE PONT 2-COLONNES FLEXIBLE

- ✓ Bras double-articulés pour la réception flexible d'une gamme large de véhicules. Accessibilité totale au bas de caisse et à l'intérieur grâce au positionnement du bras sous le véhicule
- ✓ Triple sécurité: deux circuits hydrauliques indépendants plus une crémaillère automatique
- ✓ Peu de maintenance: pas de câbles, pas de poulies
- ✓ Position parking pour des réparations longue durée ou un stationnement de véhicules
- ✓ Excède la norme rigoureuse EN1493:2010

3500 KG

Made in Germany

PONT 2-COLONNES HYDRAULIQUE

POWER LIFT HF 3S

Sécurité et performance

La base de nos bras OTTO est le pont HF 3S. Des temps de levée et descente rapides, une sécurité redondante, une très haute productivité, des accessoires pratiques et des cycles de durée de vie jusqu'à 30 ans caractérisent ce pont. C'est pour cela que les ponts Nussbaum sont parmi les équipements d'atelier les plus choisis dans le monde. Le pont HF 3S et les bras OTTO sont le duo parfait: Très rapide. Très précis. Triple sécurisé. **Et totalement flexible.**

RÉCEPTION FLEXIBLE

Accès parfait à la carrosserie et à l'intérieur du véhicule en positionnant le bras sous le bas de caisse

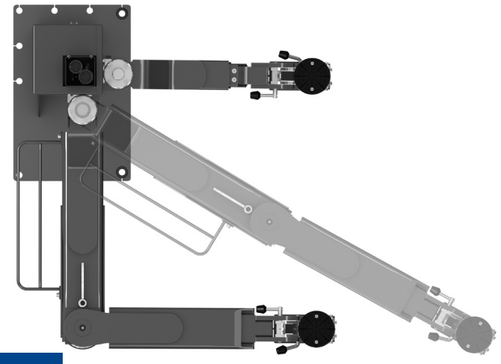

PLUS D'ESPACE

l'articulation supplémentaire de OTTO crée plus d'espace sous le véhicule

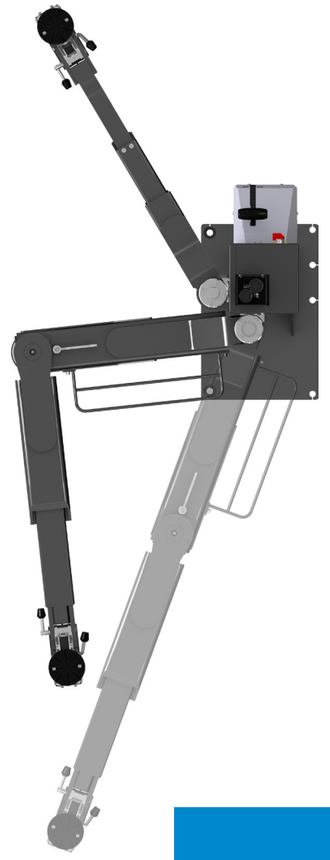

LE BRAS OTTO: Différentes versions pour des besoins qui diffèrent

Toutes les versions sont équipées de bras asymmétriques pour une ouverture totale des portes

– OTTO La combinaison parfaite de double articulé et double télescopique. Les bras courts sont double-télescopiques et les bras longs disposent d'une articulation supplémentaire. Cela permet une accessibilité totale au véhicule.

– OTTO MM Flexibilité et confort: la combinaison de OTTO et Mini-Max augmente le confort de travail lors de la levée de différents véhicules. Un positionnement simple grâce à OTTO et une adaptation rapide grâce à Mini-Max.

HyperFlow® INSIDE

Un design sophistiqué

- Positionnement simple et rapide grâce à la souplesse des bras OTTO
- Déverrouillage ergonomique de l'articulation
- Pas de connexion au sol nécessaire
- Pas de connexion rigide entre les colonnes: largeur (±200mm) et hauteur d'installation (+200 à +900 mm) par une rehausse de colonnes disponible en option
- Kit énergie (Prise 220V/Prise air comprimée) intégré dans la colonne opposée
- Groupe hydraulique immergé: Durable et silencieux, une viscosité d'huile et donc une vitesse de levée permanente - même lors de températures froides

Rapide et Flexible

- **Temps de levée/descente** 26/14 secondes
- **Très peu de consommation en énergie**
- **Un maximum de flexibilité** lors du positionnement des bras. Une très haute accessibilité au bas de caisse et aux batteries de véhicules électriques
- **Technologie HyperFlow®**: Synchronisation automatique du système hydraulique en butée de levée
- **Moins de pièces, moins de maintenance**

POWER LIFT HF 3S: VOTRE MEILLEUR PARTENAIRE POUR LEVER UNE LARGE GAMME DE VÉHICULES

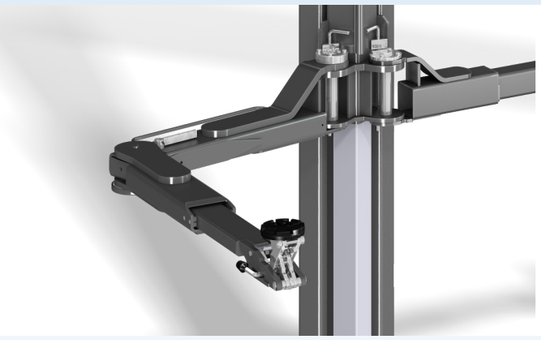

OTTO MM: Construction basse et robuste en acier de haute qualitée. Possibilité de positionner le bras sous le véhicule.

Le "Nussbaume-Commander" permet un positionnement précis et est verrouillable pour sécuriser le pont contre une descente involontaire

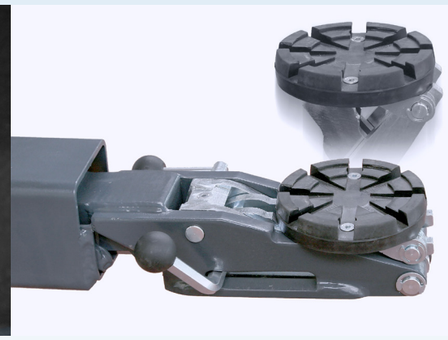

Patins Mini-Max: idéal pour soulever des véhicules rabaissés et des SUV

POWER LIFT HF 3S OTTO

www.nussbaumlifts.com/power-lift-hf-3s

LES DIMENSIONS POUR VOTRE SUCCÈS

POWER LIFT HF 3S	3500 OTTO	3500 OTTO MM
Capacité (kg)	3500	3500
Temps de levée / descente env. (sec)	26 / 14	26 / 14
Hauteur de levée (mm)	2045	2045
Hauteur patins (mm)	115-190	90-185
Hauteur totale (mm)	4040	4040
Hauteur totale avec rehausse col. (mm)	4109-4909	4109-4909
Largeur d'installation (mm)	3350	3350
Distance entre colonnes (mm)	2766	2766
Dimensions bras long (mm)	995-1823	995-1823
Dimensions bras court (mm)	570-1160	600-980
Alimentation électrique (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Moteur (kW)	3	3

ACCESSOIRES

Gamme complète d'adaptateurs amovibles (disponible uniquement pour la version 3500 OTTO)

Sous réserve d'erreurs et modifications techniques. | Valable à partir de 10 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 – 0 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com

Nussbaum

a member of the Stertil Group

Nussbaum est une entreprise traditionnelle basée à Kehl et fait partie du groupe Stertil dont le siège est à Kootstertille/Pays-Bas. Nous fabriquons nos produits en Allemagne depuis plus de 40 ans. Chaque produit Nussbaum est testé avant de quitter l'usine. Nous sommes fiers d'être l'un des principaux fabricants mondiaux de ponts élévateurs et d'équipements d'atelier.

facebook.com/nussbaumgroup YouTube youtube.com/nussbaumgroup

Made in Germany