HYDRAULISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

POWER LIFT HF 3S OTTO

SICHER. MEHR ERREICHEN.

MIT PATENTIERTER HyperFlow technologie

MIT TECHNOLOGIE NT by Nussbaum

DIE FLEXIBLE 2-Säulenhebebühne

- ✓ Doppelgelenk-Tragarme zur flexiblen Aufnahme verschiedenster Fahrzeuge. Sehr gute Zugänglichkeit zum Schweller und Innenraum durch Tragarmpositionierung unterm Fahrzeug.
- ✓ 3-fache Sicherheit: zwei unabhängige Hydraulikkreisläufe plus automatische Absetzklinke
- ✓ Geringer Wartungsaufwand: Keine Gleichlaufseile, keine Rollen
- ✓ Parkposition für Langzeitarbeiten und Fahrzeuglagerung
- ✓ Übertrifft die strengen Vorgaben der DIN EN 1493:2010

3500 KG

Made in Germany

HYDRAULISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

POWER LIFT HF 3S

Sicherheit und Geschwindigkeit

Die Basis für unseren OTTO Tragarm bildet die POWER LIFT HF 3S. Schnellste Hub- und Senkzeiten, redundante Sicherheiten, hohe Produktivität, intelligente Features und Lebenszyklen bis zu 30 Jahren zeichnen diese Hebebühne aus. Hebebühnen von Nussbaum zählen nicht umsonst weltweit zu den führenden Arbeitsmitteln in den KFZ-Werkstätten. Die HF 3S und der OTTO Tragarm passen perfekt zusammen: Rasant schnell. Stufenlos feinabsenkbar. Dreifach sicher.
Und flexibel wie nie.

Durchdachtes Design

- ✓ Einfache Tragarmpositionierung dank leichtgängiger OTTO Arme
- ✓ Ergonomische Entriegelung des Tragarmgelenks
- ✓ Keine Bodenverbindung erforderlich
- ✓ Keine starre Verbindung zwischen den Säulen: Aufstellbreite variabel (±200 mm), flexible Steigrohrverlängerung von +200 bis zu +900 mm optional erhältlich
- ✓ Druckluft- und Stromanschluss (220 V) in Gegensäule integriert
- ✓ Unterölaggregat: Langlebig und leise, gleichbleibende Öl-Viskosität und daher gleichbleibende Laufgeschwindigkeit - auch bei kalten Umgebungstemperaturen
- ✓ CE - Stop, zusätzliche Sicherheit durch akustische Signalisierung

FLEXIBLE AUFNAHME

Hervorragender Zugang zur Karosserie und zum Fahrzeuginnenraum durch Positionierung des Tragarms unter dem Fahrzeug

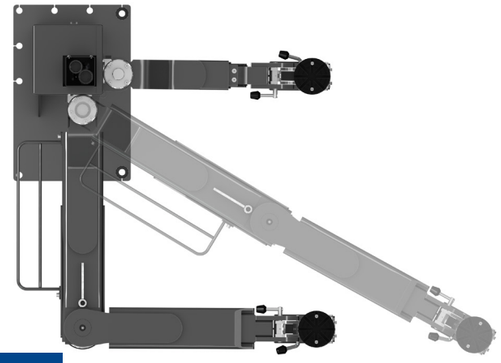

MEHR FREIRAUM

Durch das zusätzliche Gelenk des OTTO Tragarms schaffen wir mehr Platz unter dem Fahrzeug

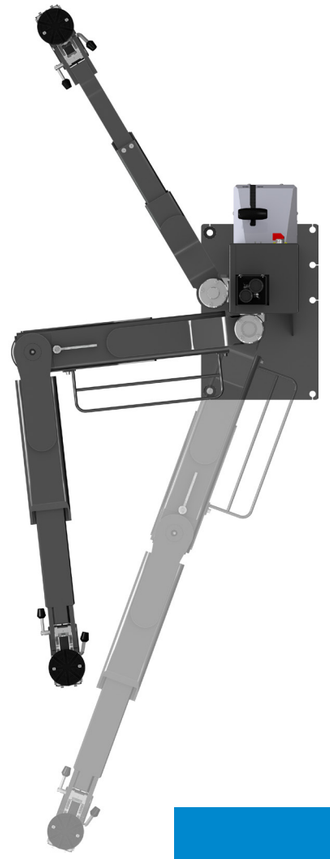

DER OTTO TRAGARM: Verschiedene Versionen für verschiedene Bedürfnisse

Alle Versionen mit asymmetrischen Tragarmen für optimale Türfreiheit

– OTTO Die perfekte Mischung aus Doppelteleskop und Doppelgelenktragarmen. Die kurzen Arme sind 2-fach teleskopierbar und die langen Arme besitzen ein zusätzliches Gelenk. Durch diese Kombination wird eine neue Freiheit unterm Fahrzeug erreicht.

– OTTO MM Flexibilität trifft Komfort. Die Kombination aus OTTO und Mini-Max erhöht den Bedienungskomfort beim Anheben verschiedenster Fahrzeuge enorm. Einfaches Einschwenken dank unserem OTTO Arm und der komfortablen Tragtellerverstellung Mini-Max.

HyperFlow® INSIDE

Schnell und Flexibel

- **Hub- und Senkzeiten** 26 / 14 Sekunden
- **Niedriger Energieverbrauch**
- **Größtmögliche Flexibilität** bei der Tragarmpositionierung, dadurch idealer Zugang zum Unterboden und Batterien von E-Fahrzeugen
- **HyperFlow®-Technologie**: Automatischer Ausgleich des Hydrauliksystems in der höchsten Position, automatische Gleichlaufregelung der Tragarme
- **Weniger bewegliche Teile, weniger Wartung**

POWER LIFT HF 3S: IHR BESTER PARTNER FÜR DAS HEBEN FAST ALLER FAHRZEUGE

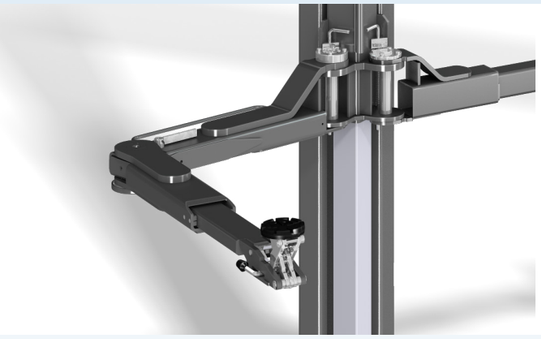

OTTO MM: Flache Konstruktion. Sehr robust, aus hochqualitativem Stahl. Möglichkeit der Positionierung des Arms unter dem Fahrzeug

Der Nussbaum-Commander ermöglicht ein feinfühliges Absenken, ist abschließbar und dabei immer gegen unbeabsichtigtes Senken gesichert

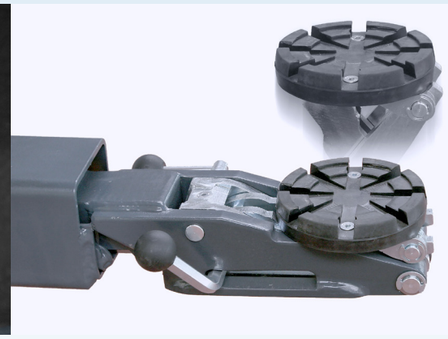

Mini-Max Aufnahme: Ideal für das Heben von Geländewagen und tiefliegenden Fahrzeuge

POWER LIFT HF 3S OTTO

www.nussbaumlifts.com/power-lift-hf-3s

DIE RICHTIGEN MASSE FÜR DEN ERFOLG

POWER LIFT HF 3S	3500 OTTO	3500 OTTO MM
Tragfähigkeit (kg)	3500	3500
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	26 / 14	26 / 14
Hubhöhe (mm)	2045	2045
Unterschwenkhöhe (mm)	115-190	90-185
Gesamthöhe (mm)	4040	4040
Gesamthöhe m. Steigrohrverläng. (mm)	4109-4909	4109-4909
Empfohlene Gesamtbreite (mm)	3350	3350
Säulenabstand (mm)	2766	2766
Tragarm Auszug lang (mm)	995-1823	995-1823
Tragarm Auszug kurz (mm)	570-1160	600-980
Elektroanschluss (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)	3	3

ZUBEHÖR

Komplettes Sortiment an Steckadaptern (nur für die 3500 OTTO Version erhältlich)

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. | Gilt ab 10 2025 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Deutschland
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com

Nussbaum
a member of the Stertil Group

Nussbaum ist ein traditions Unternehmen aus Kehl am Rhein und Teil der Stertil Group mit Sitz in Kootstertille/Niederlande. Wir produzieren unsere Produkte seit mehr als 40 Jahren in Deutschland. Jedes Nussbaum-Produkt wird vor Verlassen der Fertigung ausführlich getestet und kontrolliert. Wir sind stolz darauf, einer der weltweit führenden Hersteller von Hebebühnen und Werkstattausrüstung zu sein.

facebook.com/nussbaumgroup youtube.com/nussbaumgroup

Made in Germany