Nussbaum

PONT MONOVÉRIN ENCASTRÉ

# TOP LIFT 1.35 TLH

## *AIRE DE LAVAGE*

Cale en coutchouc
pyramide 70 mm
0015742 (accessoire optionnel)

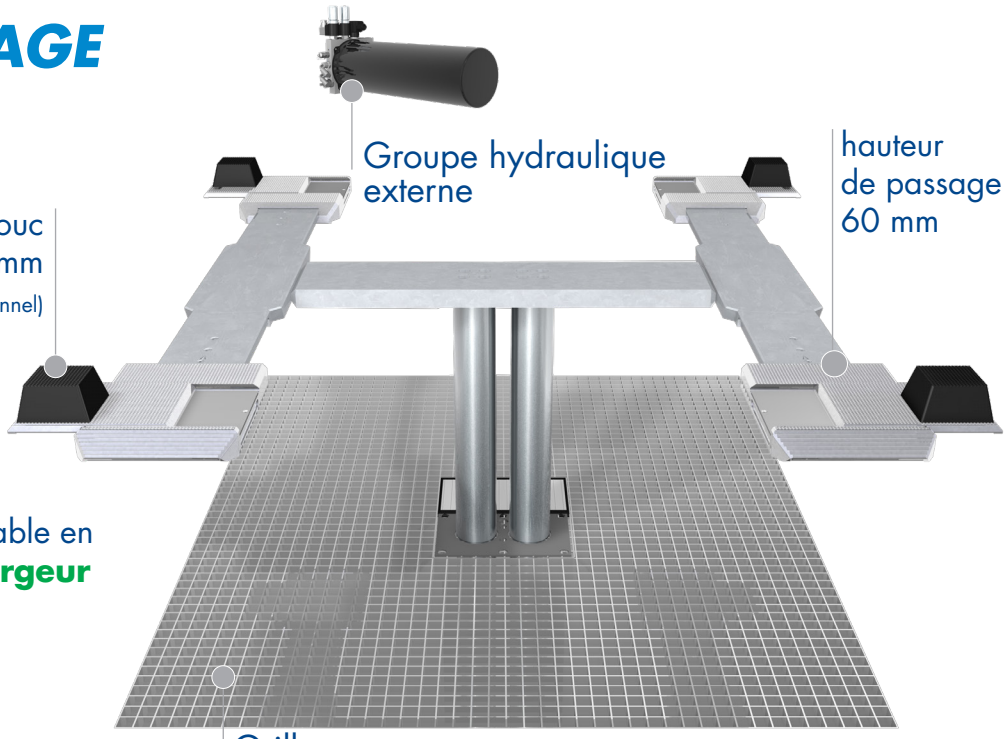

Groupe hydraulique
externe

hauteur
de passage
60 mm

Support XY réglable en
**longueur** et **largeur**

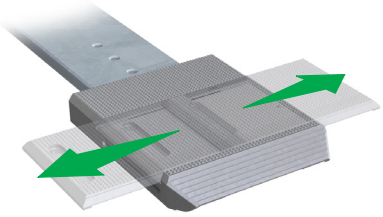

Grillage
(accessoire optionnel)

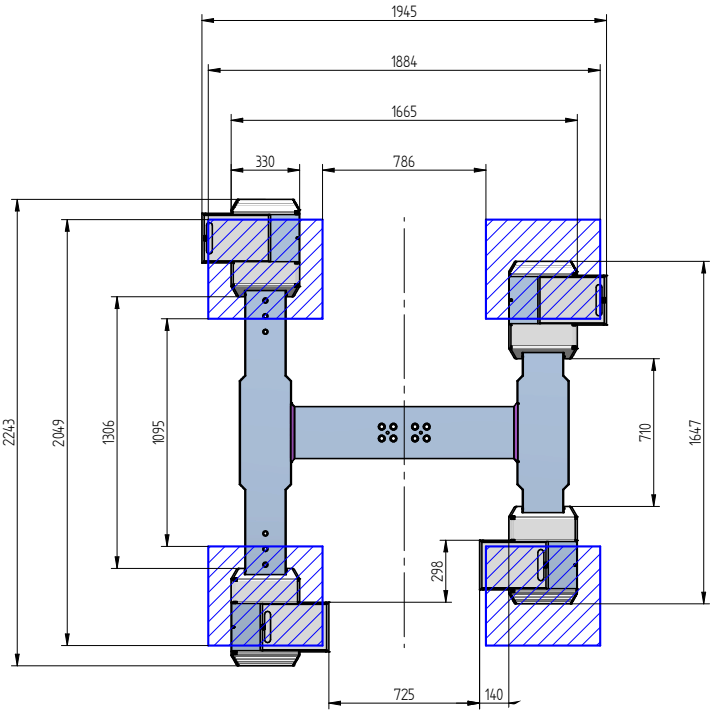


## CARACTÉRISTIQUES

| | | |
|---|---|---|
| Capacité | 3500 | kg |
| Hauteur de levage | 2045 | mm |
| Hauteur de passage | 60 | mm |
| Diamètre de vérins | 123 | mm |
| Profondeur d'installation | 2408 | mm |
| Puissance Moteur | 3,0 | kW |
| Alimentation électrique | 400 V/16 A | |
| Longueur de câblage | 11 | m |
| Temps de levée | ≈ 35 | sec. |
| Temps de descente | ≈ 35 | sec. |

| | |
|---|---|
| Support H galvanisé | 0016775 |
| Caisson d'encastrement galvanisé | 0016780 |
| Unité de levage 3,5 t préinstallé dans caisson | 0016778 |
| Unité de levage 3,5t Livré en caisse en bois | 0016783 |

# ACCESSOIRES

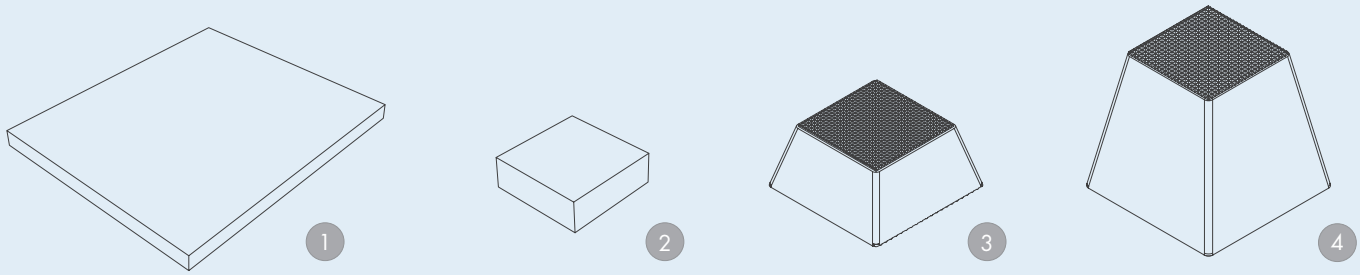


1 | Cale en caoutchouc
290 x 335 x 20 mm
0016740
(1 Set / 4 pièces)

2 | Cale en caoutchouc
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 Set / 4 pièces)

3 | Cale en caoutchouc pyramide
70 mm
0015742 (1 Set / 4 pièces)

4 | Cale en caoutchouc pyramide
140 mm
0016738 (1 Set / 4 pièces)

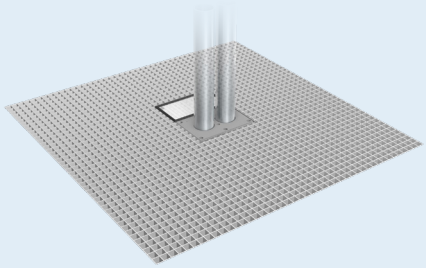

Grillage pour aure de lavage
4000 x 2400 mm
0017228

Recouvrement pour groupe hydraulique et commande électrique externe dans aire de lavage
0016761