
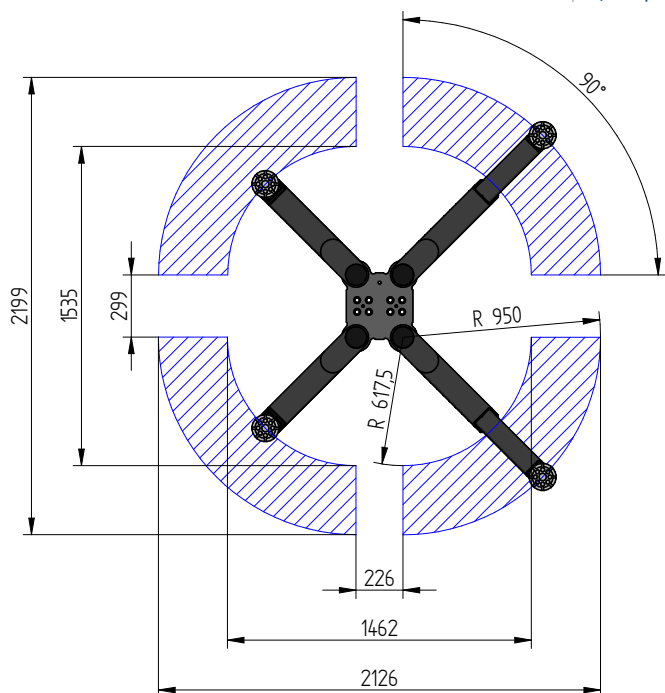


PONT MONOVÉRIN ENCASTRÉ

TOP LIFT 1.35 TLX

AIRE DE LAVAGE

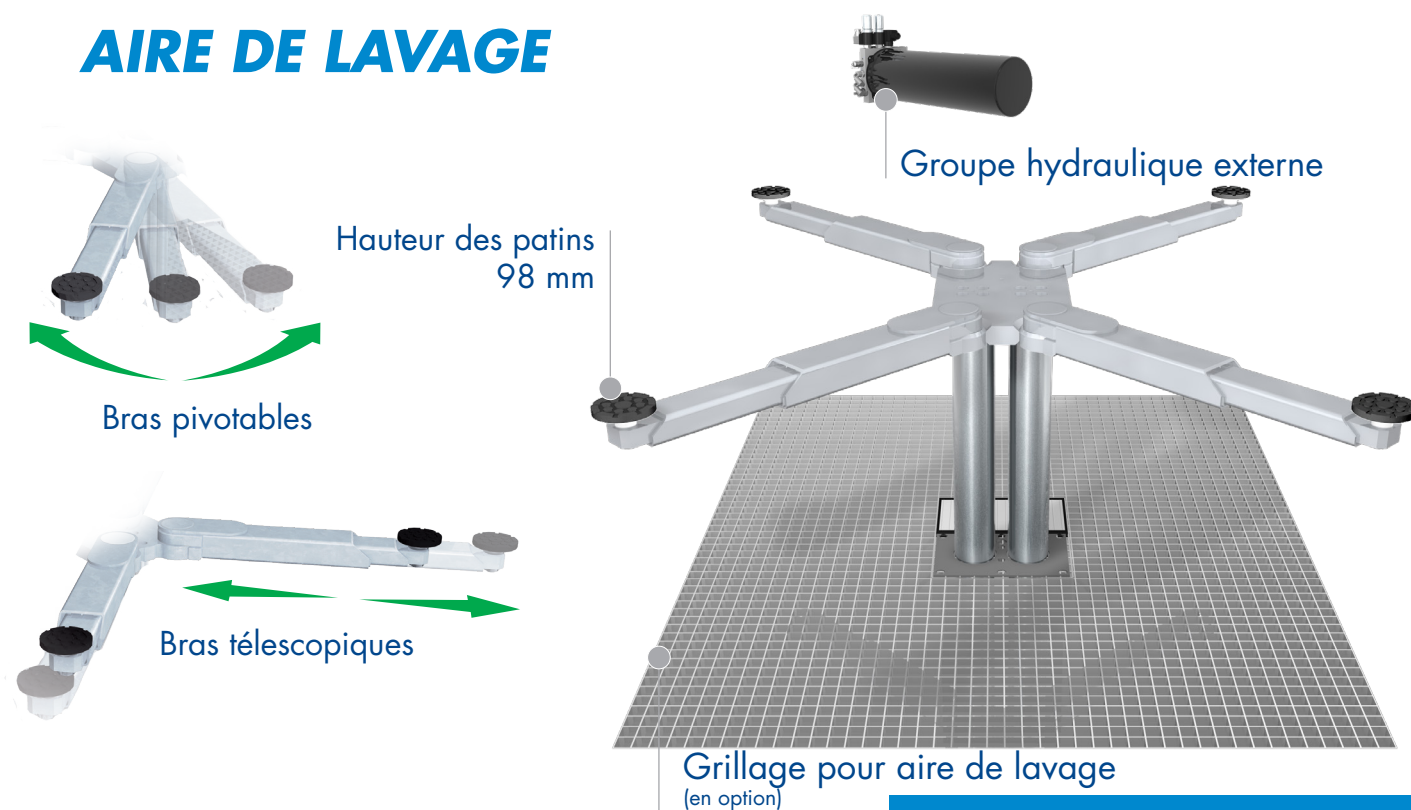

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	3500 kg
Hauteur de levage	2067 mm
Hauteur des patins	98 mm
Diamètre du vérin	123 mm
Profondeur d'installation	2408 mm
Puissance Moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Support à bras X galvanisé 0016774


Caisson d'encastrement galvanisé 0016780

Unité de levage 3,5t Préinstallé dans caisson 0016778

Unité de levage 3,5t Livré dans caisse en bois 0016783



ACCESSOIRES

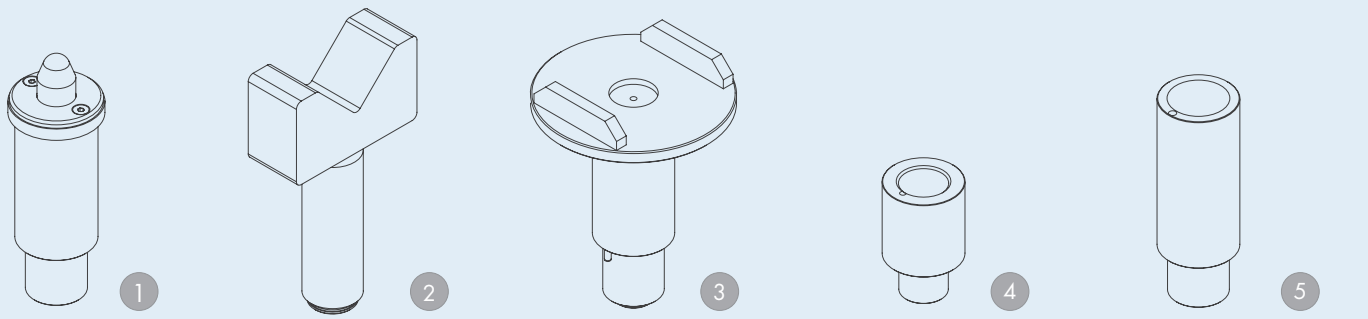

1 | Rehausse patins Pin / Sprinter NCV3

d 45 x d 70 / 125-250 mm
0016743 (1set / 2 pièces)

2 | Rehausse patins Prisme V

d 45 / 182-312 mm
0016744 (1set / 2 pièces)

3 | Rehausse patins U


d 130 x d 45 / 193-295 mm
0016745 (1set / 4 pièces)

4 | Extension patins

80 mm
0016741 (1set / 4 pièces)

5 | Extension patins

130 mm
0016742 (1set / 4 pièces)

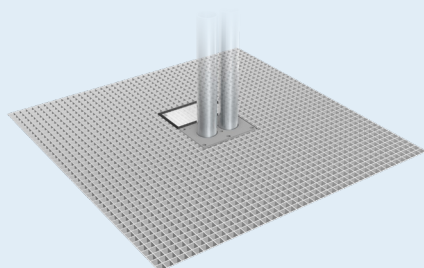

Grillage pour aire de lavage

4000 x 2400 mm
0017228



Recouvrement pour groupe hydraulique et commande externe

0016761