


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLA

INSTALADO SOBRESUELO

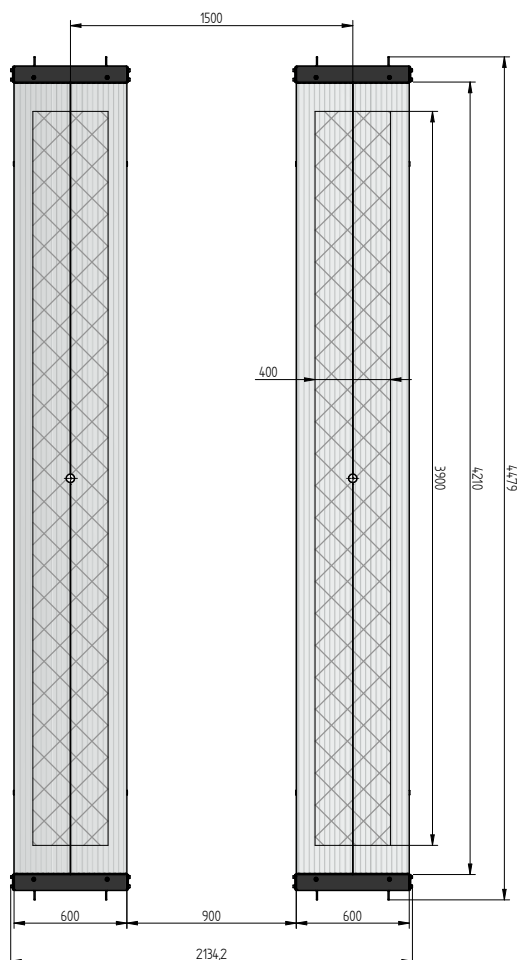

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidad	3500	kg
Altura de elevación efectiva	2008	mm
Largo plataforma	4400	mm
Altura plataforma	180	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Diámetro entre pistones	1500	mm
Distancia entre pistones	2443	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.


Plataforma 2.35 TLA con placas deslizantes traseras y alojamiento para platos de alineación	0016891
Plataforma 2.35 TLA	0016890
Instalación Casete 1500 mm	0016892
Cilindro de elevación 3,5 t 1500 mm - K pre-montado con casete	0016887




ACCESORIOS




Rampas de acceso
1250 mm
0016764



Tope protector
0016765




Placas deslizantes
Precisión 1200 mm
0016898




Iluminación
LED
0016900



Barra deslizamiento
4400 mm
0016899

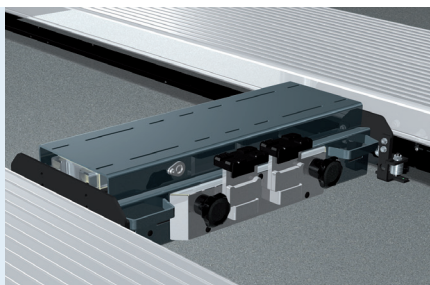


Gato central 2600 kg
Neumático sin guías
0016767

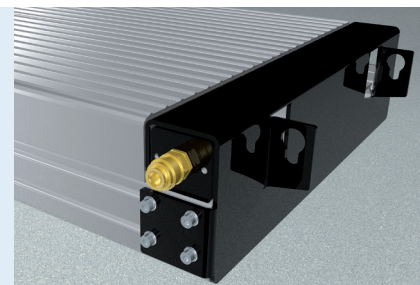

Toma de aire comprimido
0016769



Patas para la alineación de las ruedas
telescópico
0016771

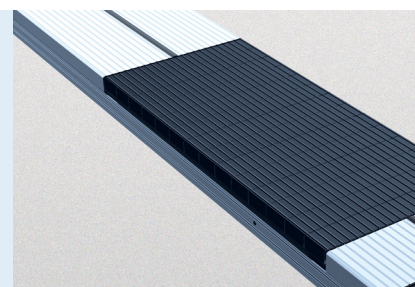

Almohadilla de goma
50 mm 100 mm 200 mm
0017298 0017299 0017300