Nussbaum

UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLAD

BODENAUFLIEGEND

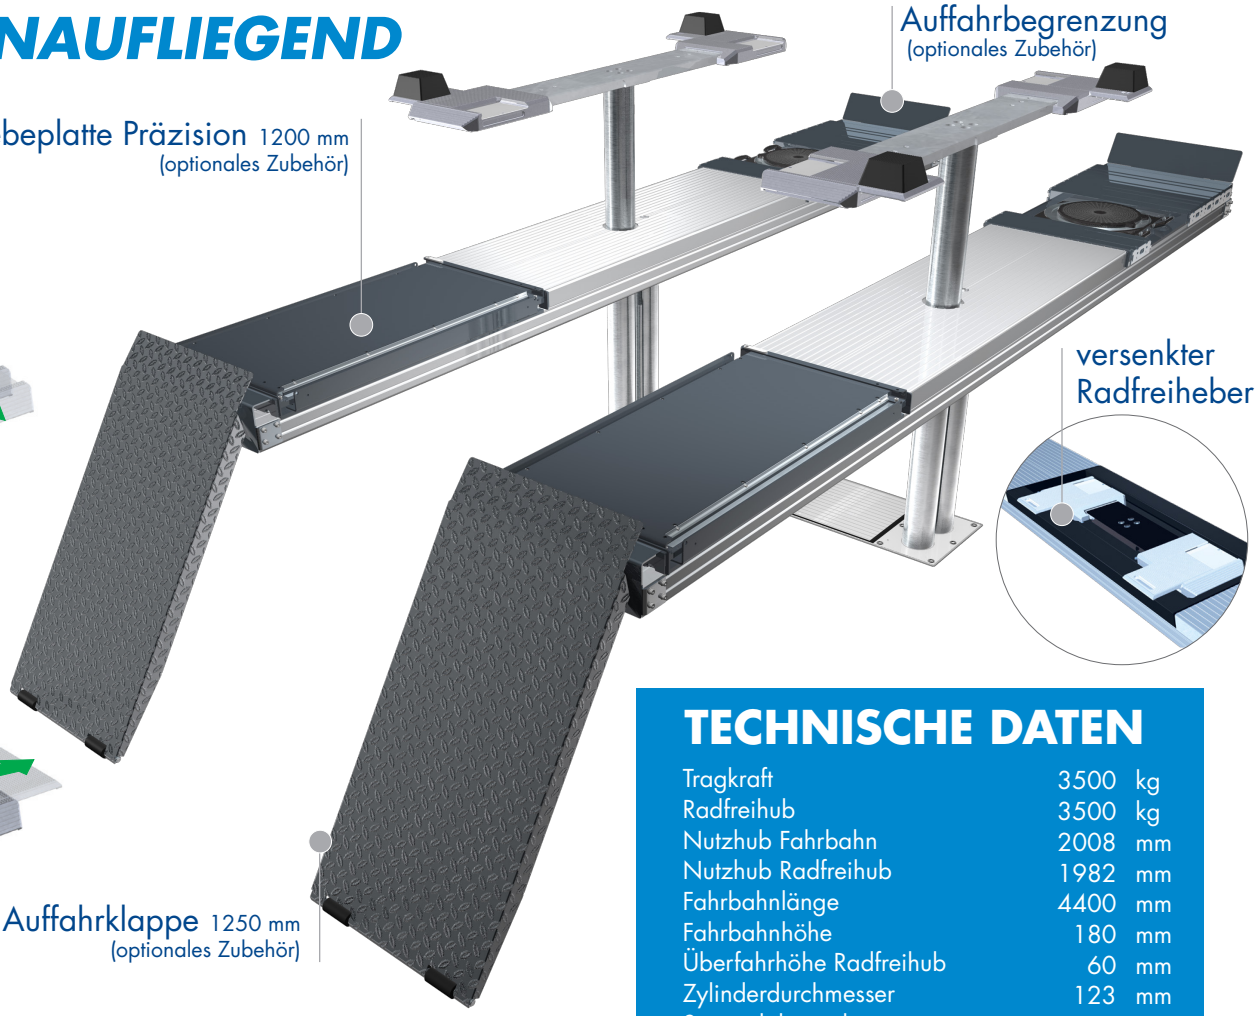

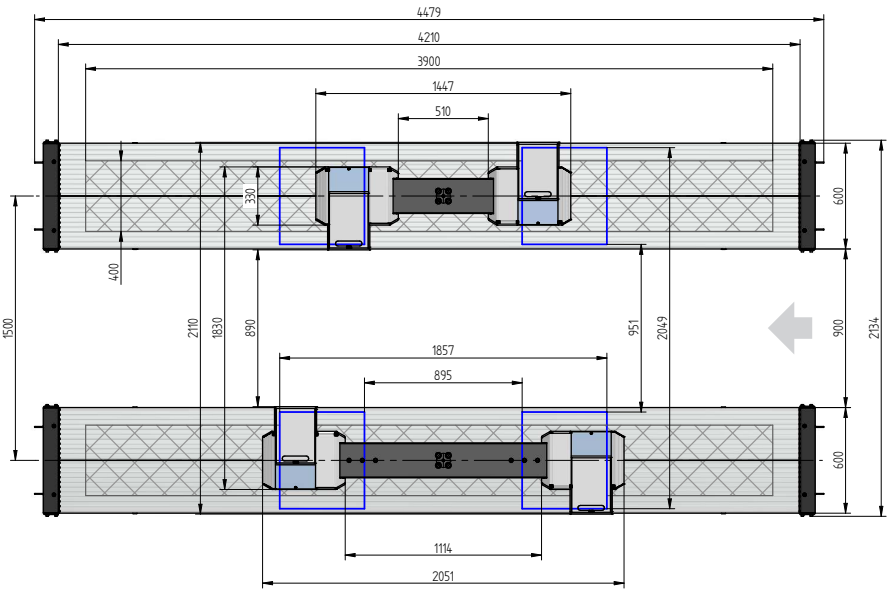

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500	kg
Radfreihub	3500	kg
Nutzhub Fahrbahn	2008	mm
Nutzhub Radfreihub	1982	mm
Fahrbahnlänge	4400	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1500	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebeplatten	0016910
Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD mit Flächenaussparung für für versenkten Radfreihub	0016909
Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD	0017053
Aufnahme Radfreiheber 2.35 TLAD	0016907
Einbaukassette STAHL 1500 mm TLAD	0016905
Hubeinheit 3,5 t TLAD 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0017054
Hubeinheit 3,5 t TLAD 1500 mm - K für versenkten Radfreihub, vormontiert in Einbaukassette	0016908

ZUBEHÖR

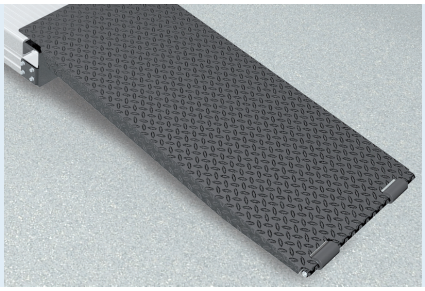

Auffahrklappe
1250 mm
0016764



Auffahrbegrenz.
0016765



Schiebeplatte
Präzision 1200 mm
0016898



Beleuchtung
LED
0016903



Laufschiene
4400 mm
0016899

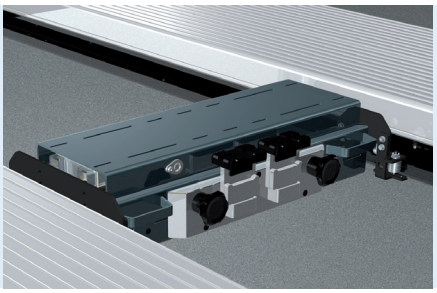

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767

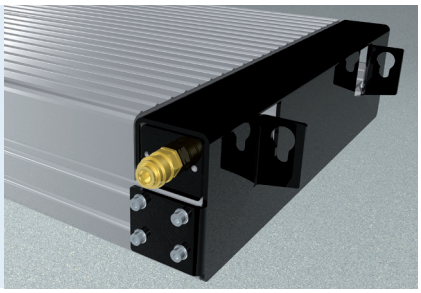

Druckluftversorgung
0016769

Achsmessstützen
teleskopierbar
0016771

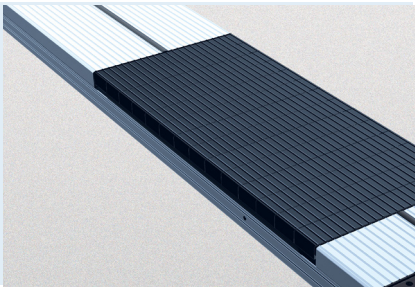

Gummifüllstücke
50 mm 0017298
100 mm 0017299
200 mm 0017300

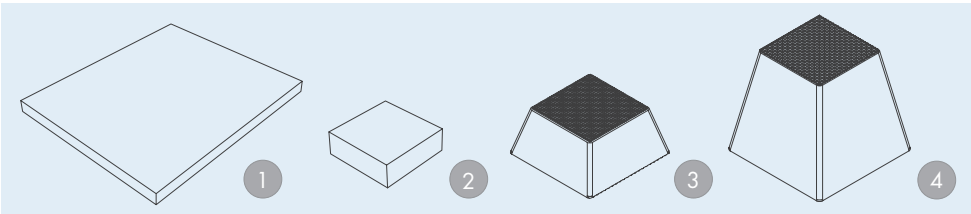

Gummiauflagen
1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Gummiauflagen Pyramide
3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
| Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com