


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLAD

BODENEHEBEN

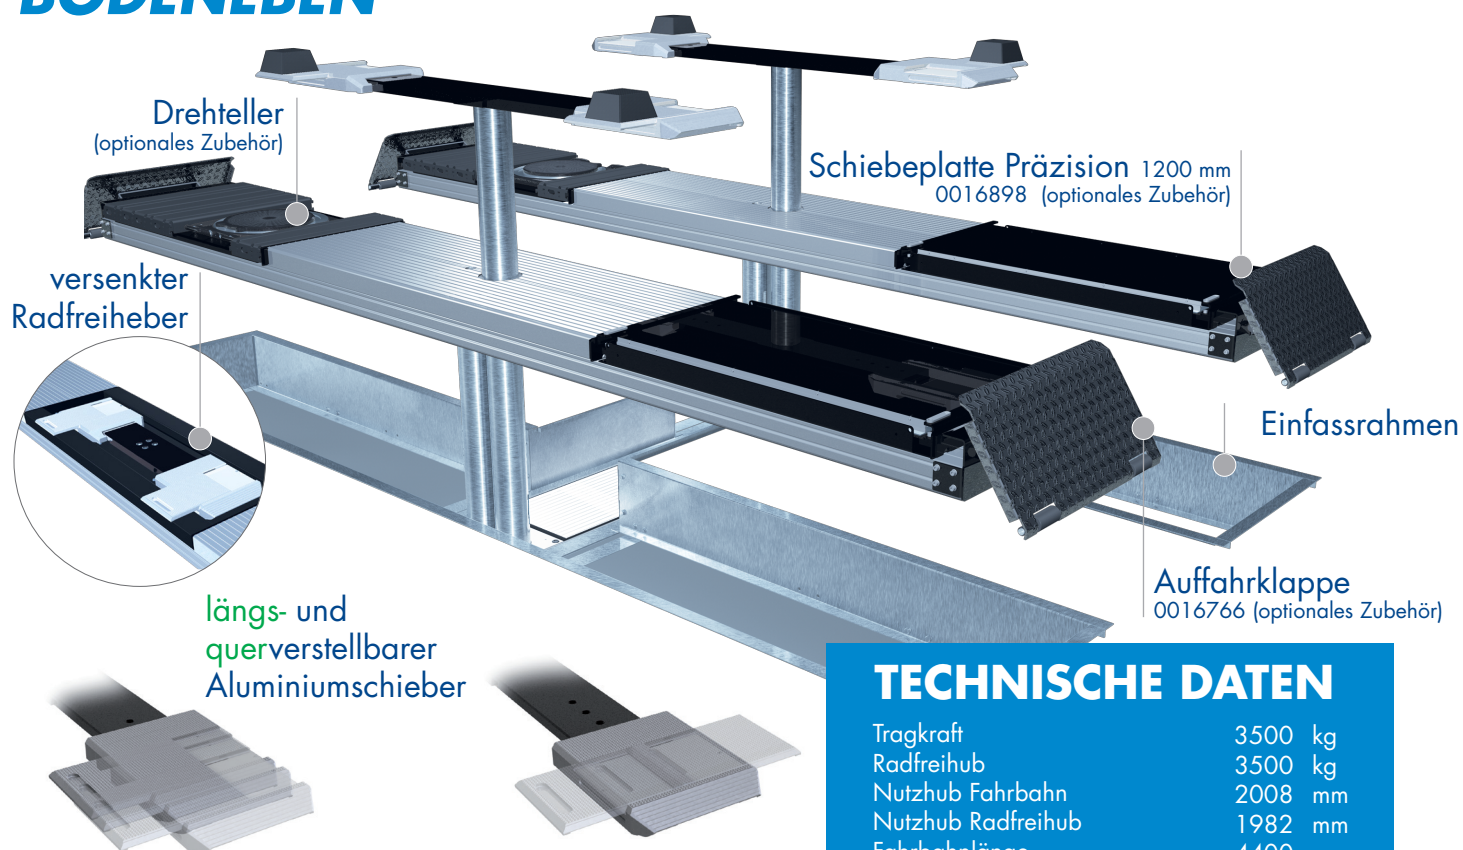

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Radfreihub	3500 kg
Nutzhub Fahrbahn	2008 mm
Nutzhub Radfreihub	1982 mm
Fahrbahnlänge	4400 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD 0016910

mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebeplatten

Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD 0016909

mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub

Fahrbahnaufnahme 2.35 TLAD 0017053


Aufnahme Radfreiheber 2.35 TLAD 0016907

Einbaukassette 1500 mm TLAD 0016905

Hubeinheit 3,5 t TLAD 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0017054


Hubeinheit 3,5 t TLAD 1500 mm - K für versenkten Radfreihub, vormontiert in Einbaukassette 0016908

Einfassrahmen H 2-Stempel 4400 mm 0016894

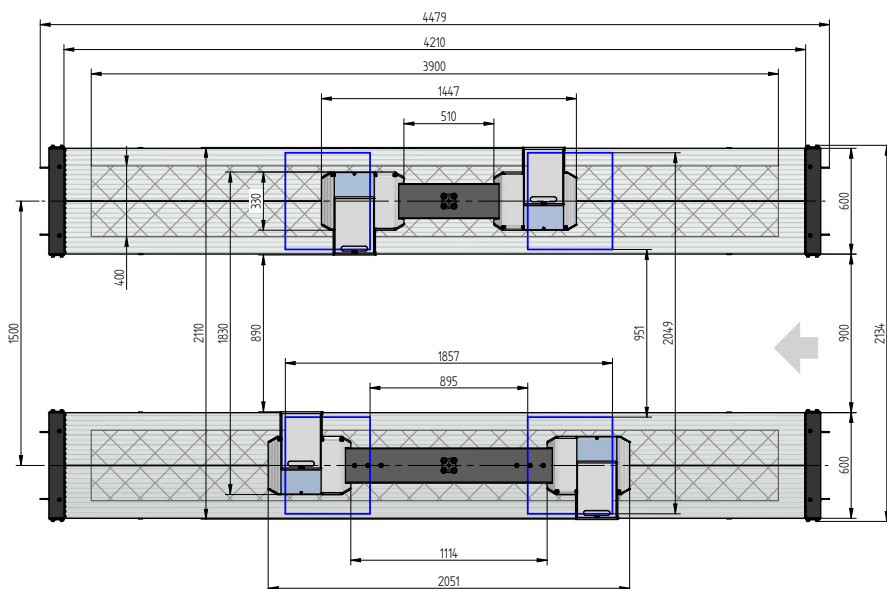




ZUBEHÖR

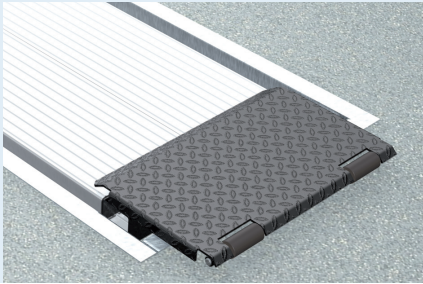


Auffahrklappe

0016766



Schiebeplatte

Präzision 1200 mm
0016898

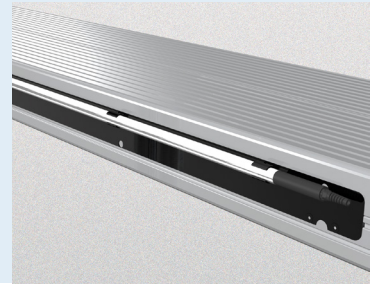


Beleuchtung

LED
0016903




Laufschiene

4400 mm
0016899

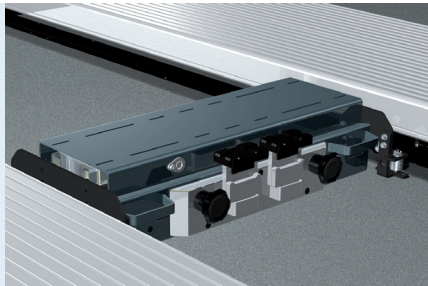


Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767




Parkposition

für Achsheber
0016768

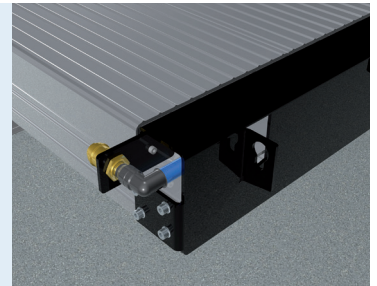

Druckluftversorgung

0016770

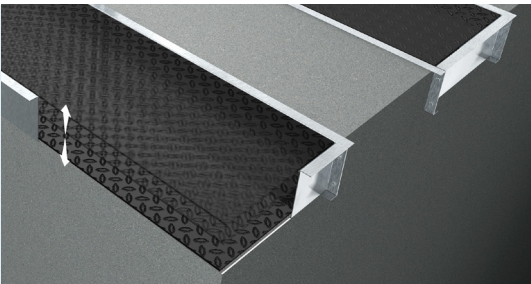


Autom. Bodenausgleich

2-Stempel TLAD 4400 mm
0016902




Achsmessstützen

teleskopierbar
0016771

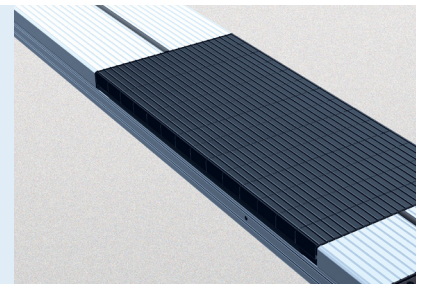

Gummifüllstücke

50 mm	100 mm	200 mm
0017298	0017299	0017300

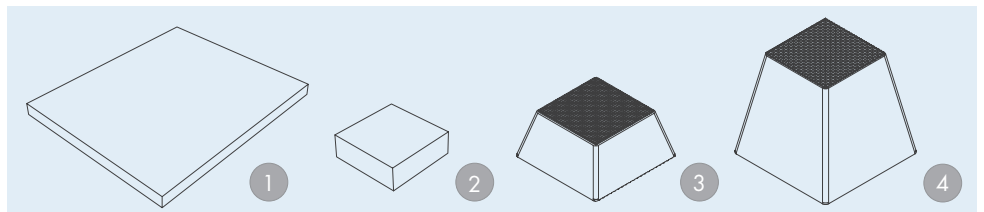

Gummiauflagen

1 290 x 335 x 20 mm	2 120 x 120 x 40 mm
0016740	0016739

Gummiauflagen Pyramide

3 70 mm	4 140 mm
0015742	0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten.
Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
| Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853
8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com