

SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 2 PISTONI

TOP LIFT 2.35 TLAD

VERSIONE AD INCASSO

Piatti rotanti
(accessorio opzionale)

Pedane oscillanti
di precisione da 1200 mm
0016898 (accessorio opzionale)

Sollevatore ausiliario
integrato nelle pedane

Telaio di
installazione

Drive on ramp
0016766 (optional accessory)

Piastre scorrevoli in alluminio regolabili
longitudinalmente e trasversalmente

DATI TECNICI

Portata	3500 kg
Sollevatore ausiliario	3500 kg
Altezza di sollevamento pedana	2008 mm
Altezza di soll. ausiliario	1982 mm
Lunghezza pedane	4400 mm
Altezza pedane	180 mm
Altezza soll. ausiliario	60 mm
Diametro pistoni	123 mm
Distanza pistoni	1500 mm
Profondità di installazione	2443 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.


Pedana 2.35 TLAD with platform notches for wheel free system flush with platform, turn tables and sliding plates	0016910
Pedana 2.35 TLAD with platform notches for wheel free system flush with platform	0016909
Pedana 2.35 TLAD	0017053
Pedana sollevatore ausiliario 2.35 TLAD	0016907
Installation cassette 1500 mm TLAD	0016905

Unità di sollevamento da 3,5 t TLAD 1500 mm - K
pre-assemblato in fabbrica nella cassetta

Unità di sollevamento da 3,5 t TLAD 1500 mm - K
con soll. ausiliario pre-assemblato in fabbrica nella cassetta


Telaio di installazione a H da H 4400 mm

0016894

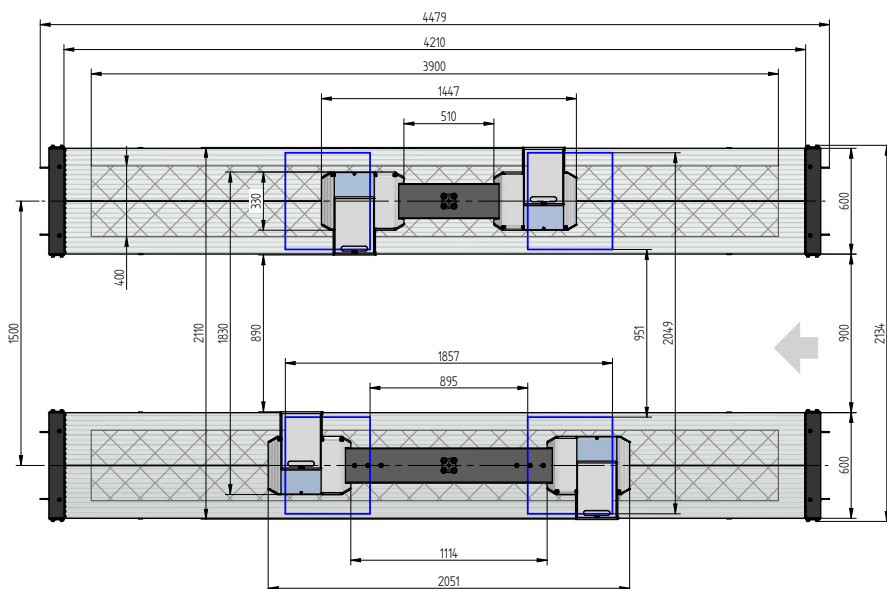




ACCESSORI

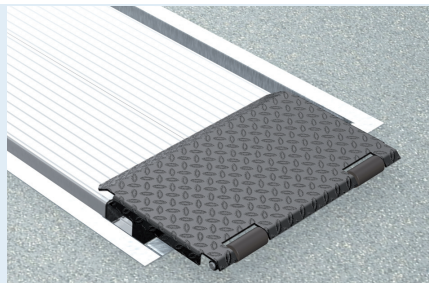


Rampe di salita

0016766



Pedane oscillanti
di precisione da 1200 mm

0016898

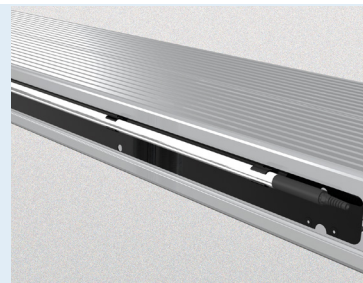


Illuminazione
LED

0016903




Binari laterali
4400 mm

0016899

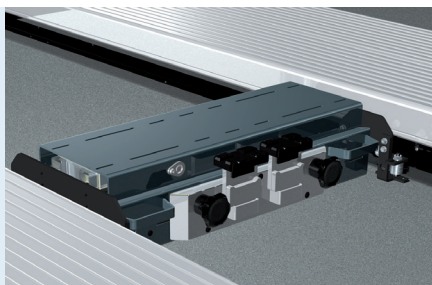


Traversa di sollevamento
da 2600 kg

Azionamento pneumatico
0016767




Posizione di
parcheggio
per traversa

0016768

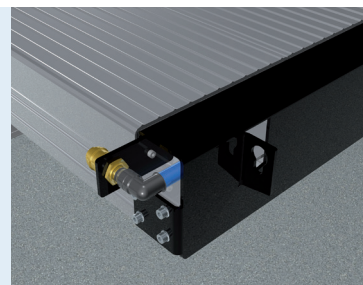

Attacco aria compressa

0016770

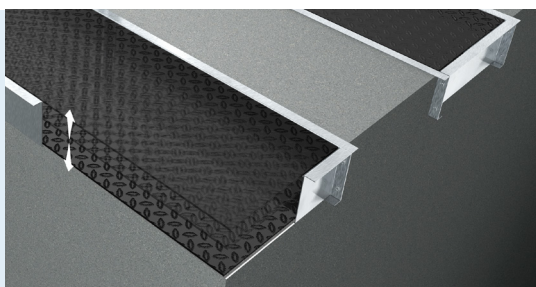


Sistema di compensazione
del pavimento

per 2 cilindri TLAD 4400 mm
0016902




Supporti per assetto ruote
telescopico

0016771

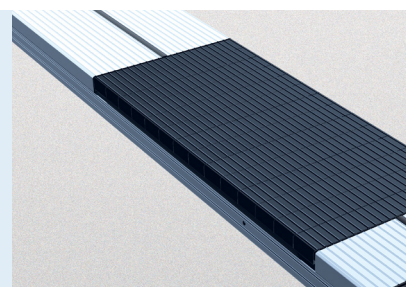

Elementi in gomma

50 mm	100 mm	200 mm
0017298	0017299	0017300

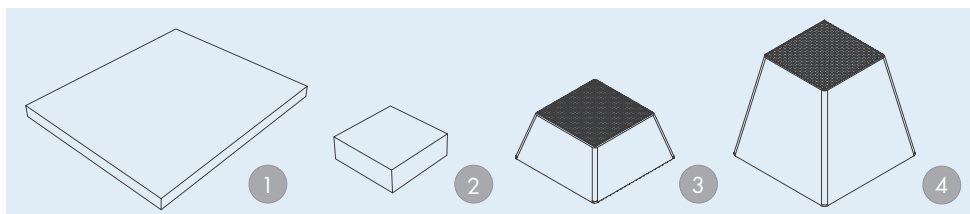

Tampone in gomma

1 290 x 335 x 20 mm	2 120 x 120 x 40 mm
0016740	0016739

Tampone piramidale in gomma

3 70 mm	4 140 mm
0015742	0016738

Techn. changes and errors excepted.
Valid from 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts
GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853
8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com