


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLD

BODENEbenen

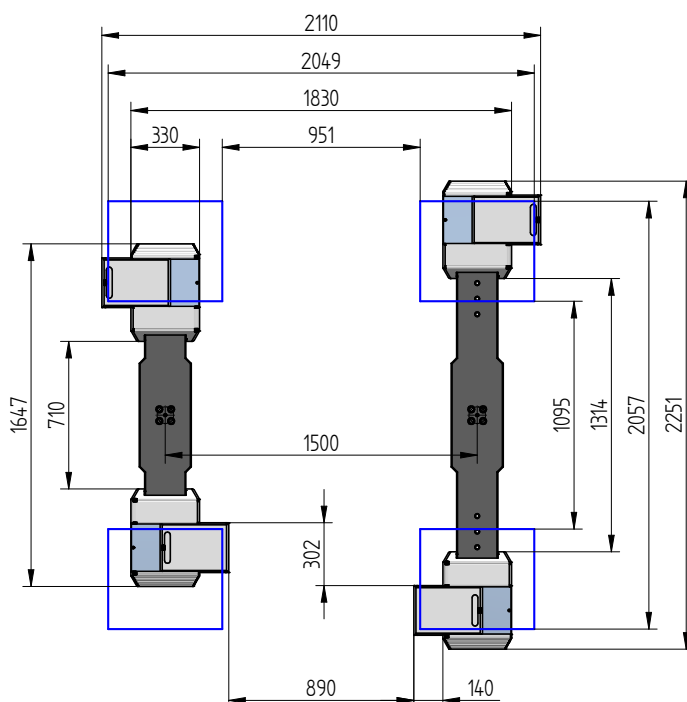


TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme 2.35 TLD	0015738
Einbaukassette 1500 mm	0015739
Hubeinheit 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016488
Einfassrahmen 2.35 TLD 1500	0015741




ACCESSORIES

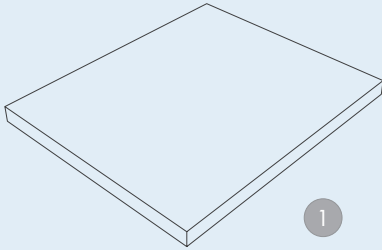


1



2



3




4

1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1Satz / 4
Stück)


2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
0016739 (1Satz / 4
Stück)

3 | Gummiauflage Pyramide
70 mm
0015742 (1Satz / 4 Stück)

4 | Gummiauflage Pyramide
140 mm
0016738 (1Satz / 4 Stück)

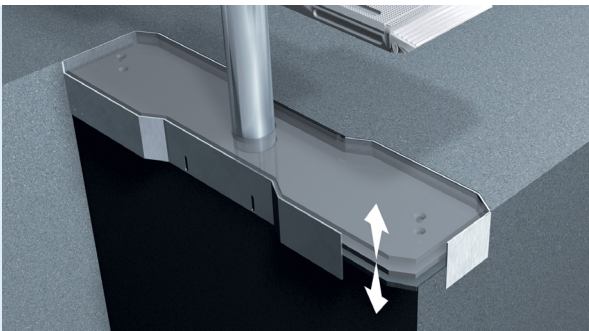

Autom. Bodenausgleich 2.35 TLD
feuerverzinkt
0016787

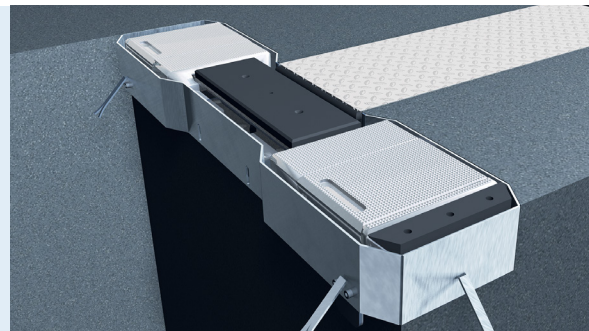

Ausgleichsteile 2.35 TLD
für ebene Oberfläche der Träger
0016792 (1Satz / 2 Stück)

Ausgleichsteile 2.35 TLD
für ebene Oberfläche der Aluminiumschieber
(1Satz / 2 Stück)