


ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.35 TLD


INSTALADO SOBRESUELO

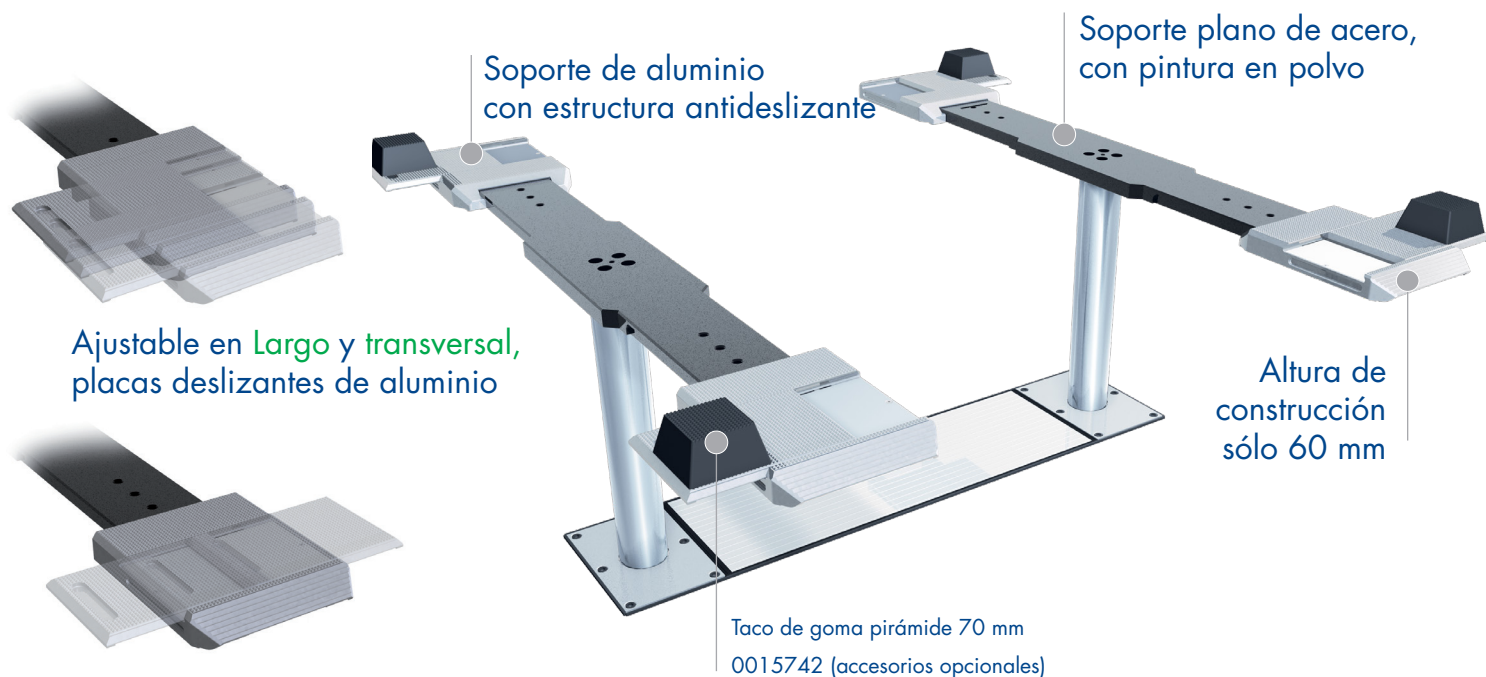

CARACTERÍSTICAS


Capacidad	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2023 mm
Altura de construcción	60 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1500 mm
Profundidad de instalación	2408 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 2.35 TLD	0015738
Instalación Casete 1500 mm	0016487
Cilindro de elevación 3,5 t 1500 mm - K pre-montado con casete	0016488

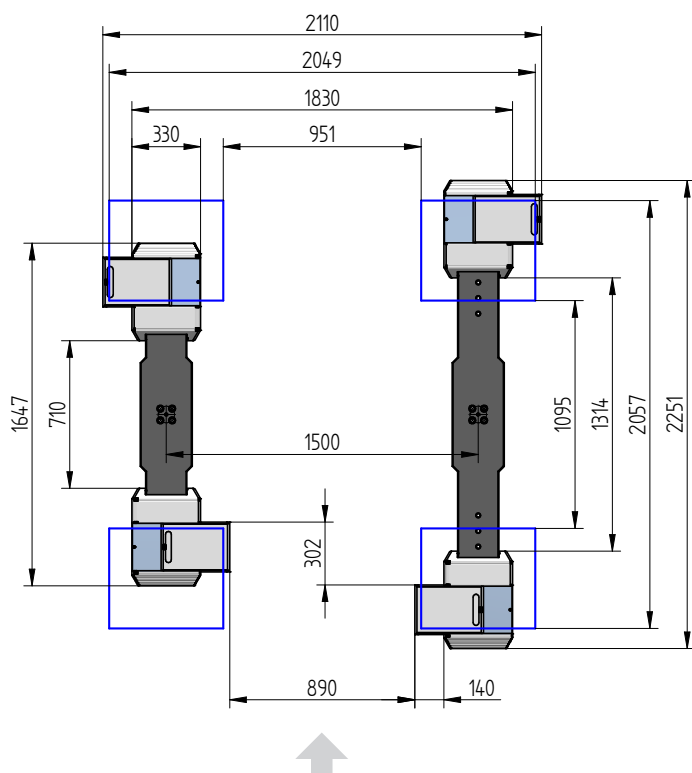





ACCESORIOS

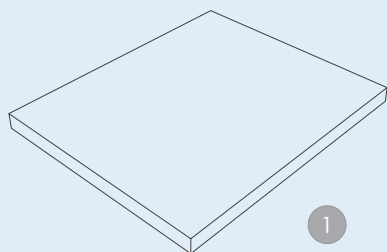


1



2



3



4

- 1 | Almohadilla de goma
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1 juego / 4 piezas)

- 2 | Taco de goma
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1 juego / 4 piezas)

- 3 | Taco de Pirámide
70 mm
0015742 (1 juego / 4 piezas)

- 4 | Taco de Pirámide
140 mm
0016738 (1 juego / 4 piezas)