
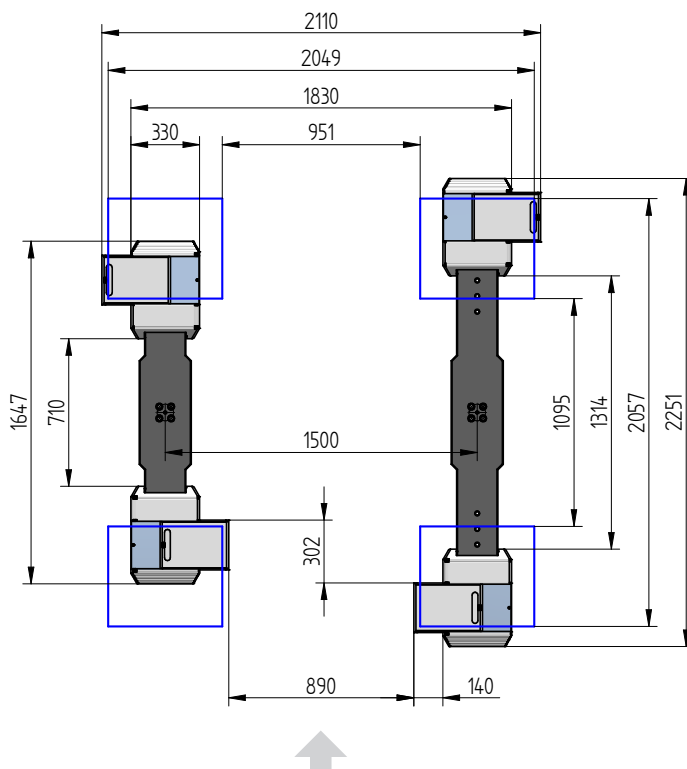


UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.35 TLD

BODENAUFLEIEND

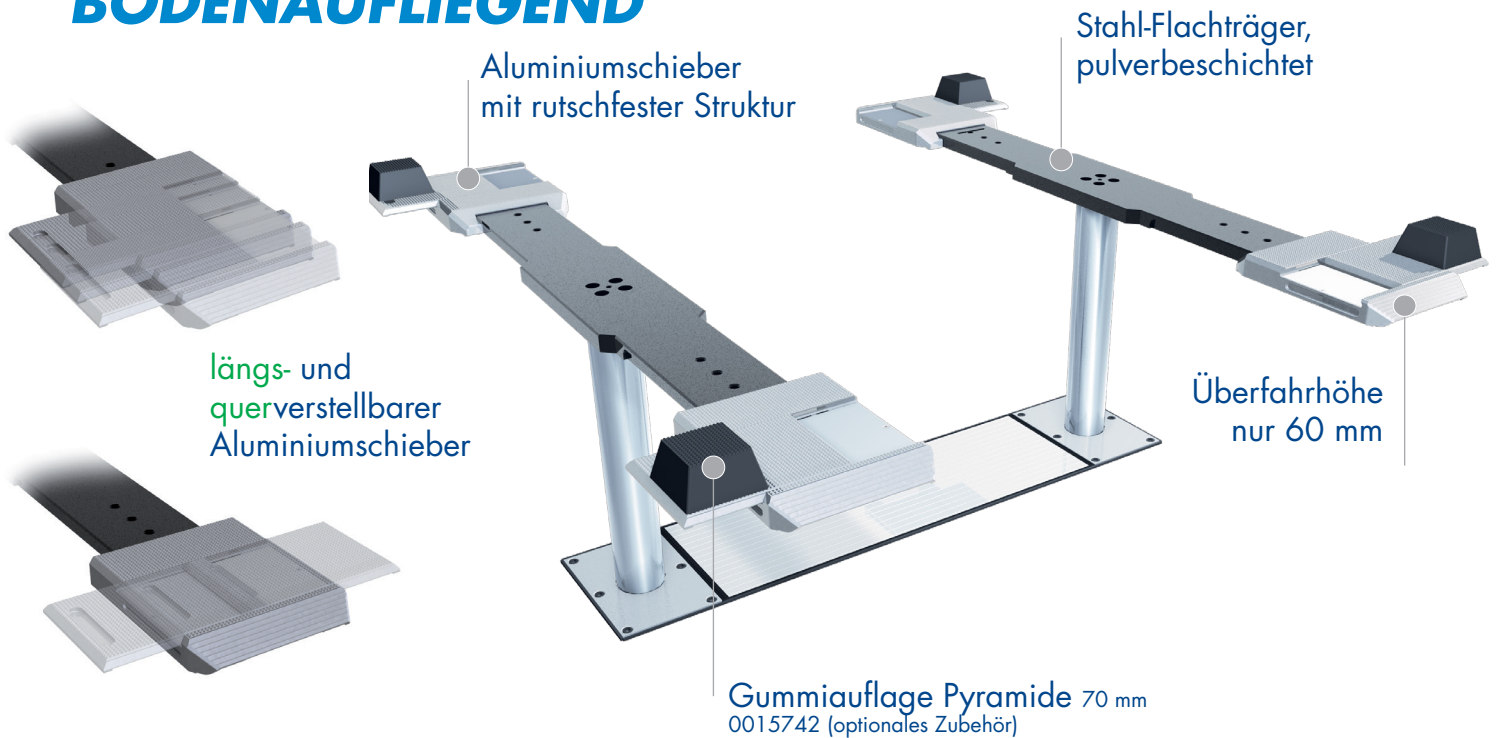

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	3500 kg
Nutzhub	2023 mm
Überfahrhöhe	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1500 mm
Einbautiefe	2408 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.


Aufnahme 2.35 TLD 0015738

Einbaukassette 1500 mm 0016487


Hubeinheit 3,5 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016488




ZUBEHÖR

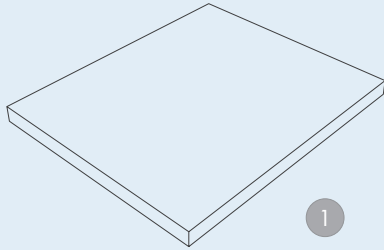


1



2



3



4

- 1 | Gummiauflage
290 x 335 x 20 mm
0016740 (1Satz / 4
Stück)

- 2 | Gummiauflage
120 x 120 x 40 mm
0016739
(1Satz / 4 Stück)

- 3 | Gummiauflage Pyrami-
de
70 mm
0015742 (1Satz / 4 Stück)

- 4 | Gummiauflage Pyrami-
de
140 mm
0016738 (1Satz / 4 Stück)