Nussbaum

UNTERFLUR 2-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 2.50 TLA

BODENEBEN

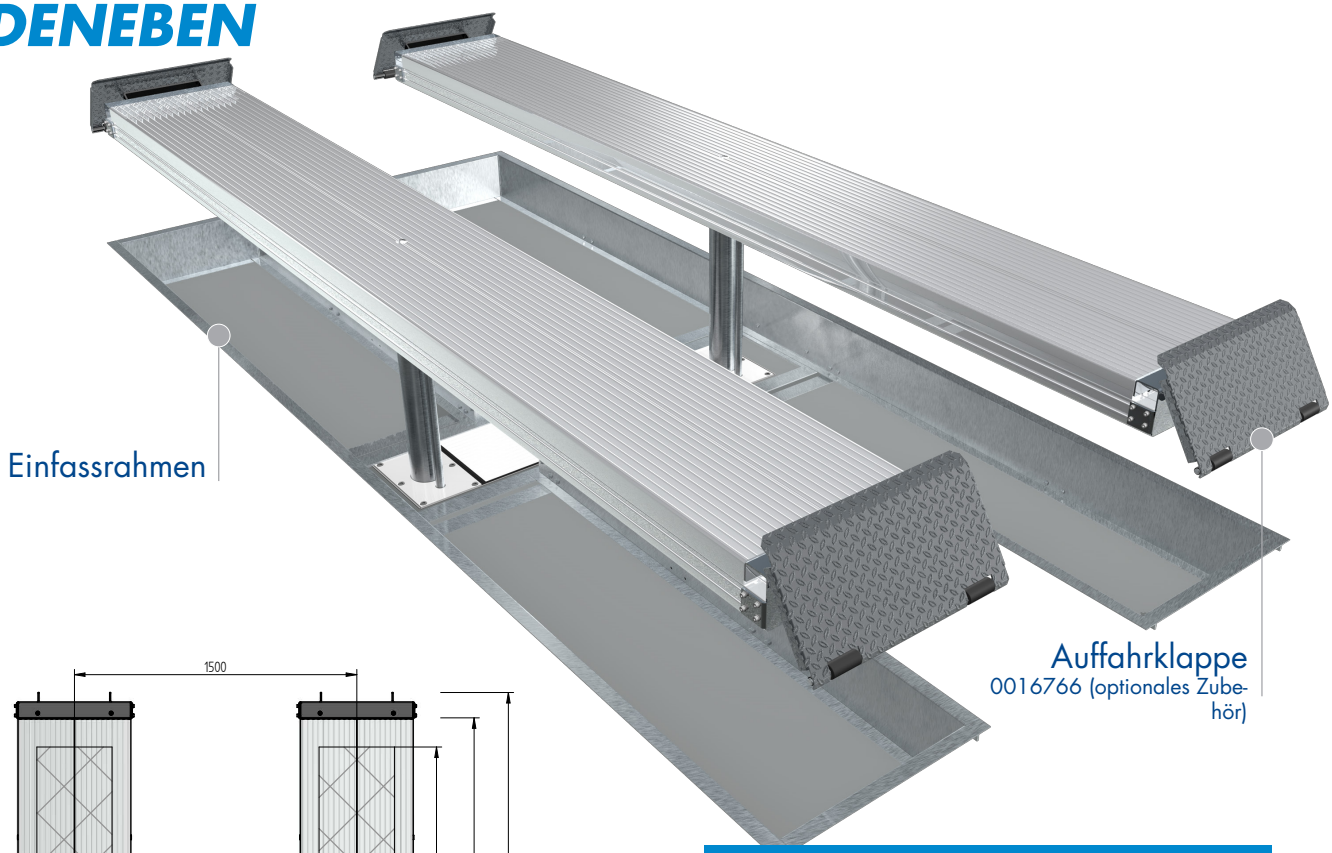

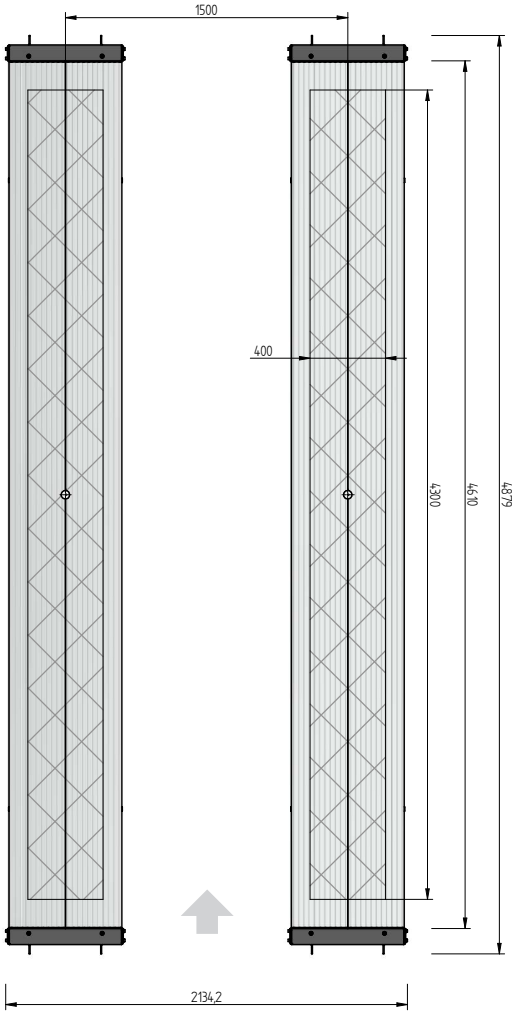

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	5000	kg
Nutzhub	2019	mm
Fahrbahnlänge	4800	mm
Fahrbahnhöhe	180	mm
Zylinderdurchmesser	123	mm
Stempelabstand	1500	mm
Einbautiefe	2443	mm
Motorleistung	3,0	kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A	
Kabellänge Steuerung	11	m
Hubzeit	≈ 35	sec.
Senkzeit	≈ 35	sec.

Fahrbahnaufnahme 2.50 TLA	0016919
Einbaukassetten 1500 mm	0016892
Hubeinheit 5,0 t 1500 mm - K vormontiert in Einbaukassette	0016916
Einfassrahmen H 2-Stempel 4800 mm	0016914

ZUBEHÖR

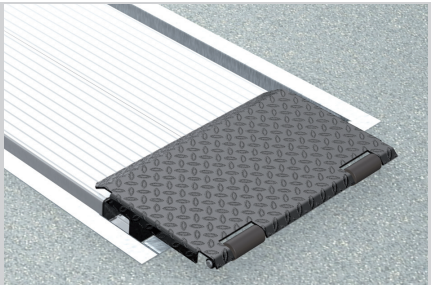

Auffahrklappe
0016766



Laufschiene
4800 mm
0016911



Beleuchtung
LED
0016900

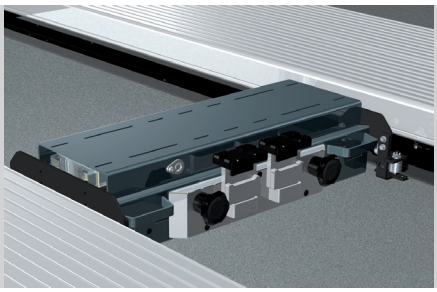

Achsheber 2600 kg
pneumatisch, ohne Laufschienen
0016767



Parkposition
für Achsheber
0016768

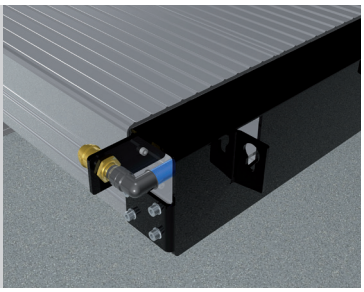

Druckluftversorgung
0016770

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com