Nussbaum

ELEVADOR DE 2 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 2.50 TLA

INSTALADO EMPOTRADO

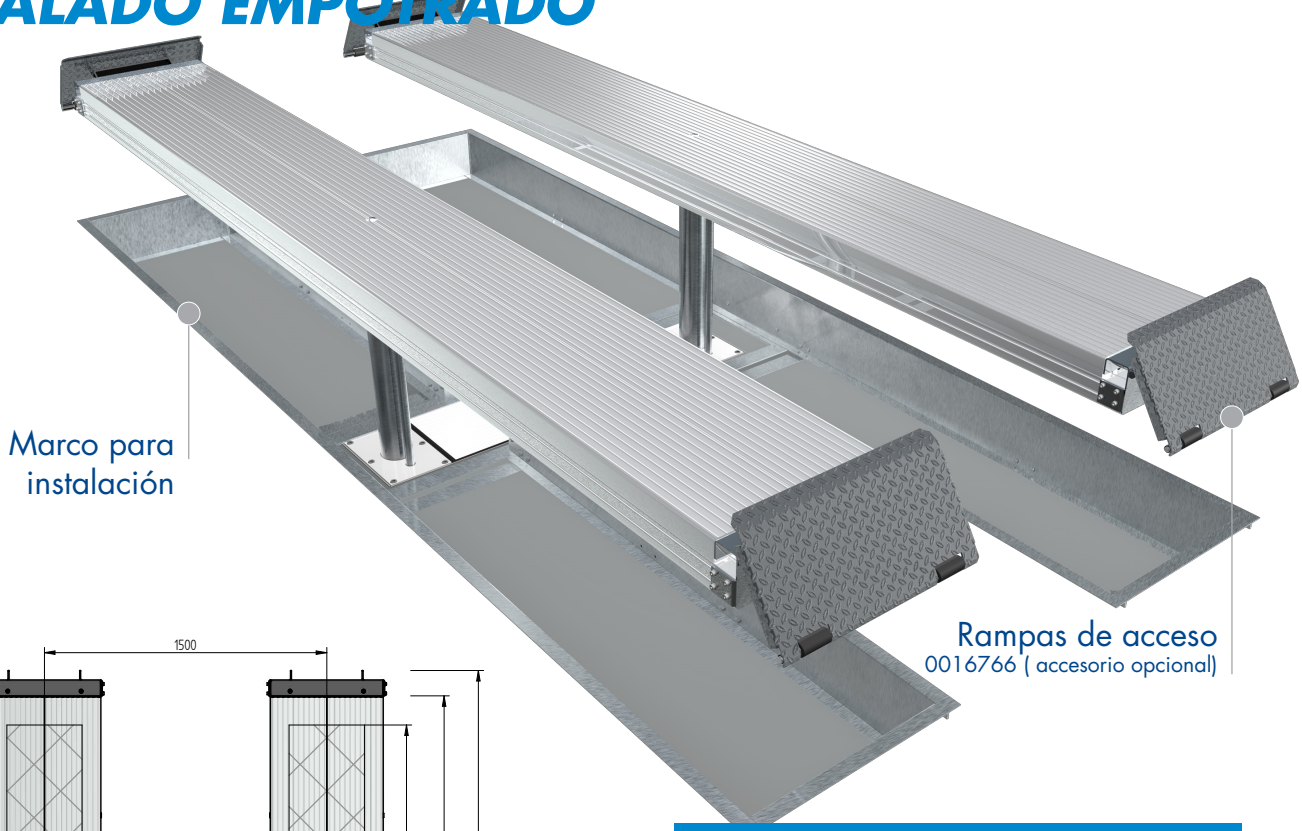

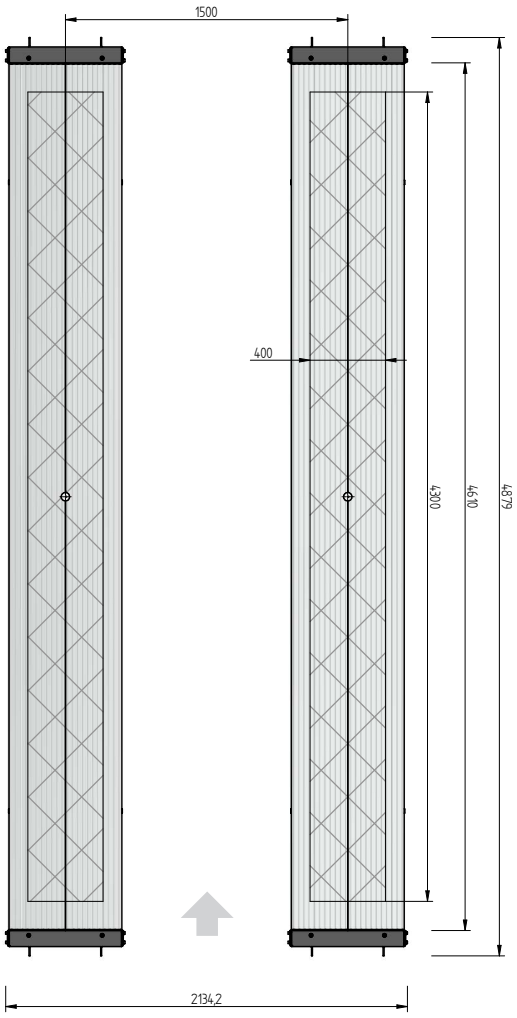

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	5000	kg
Altura de elevación efectiva	2019	mm
Largo plataforma	4800	mm
Altura plataforma	180	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Distancia entre pistones	1500	mm
Profundidad de instalación	2443	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.

Plataforma 2.50 TLA	0016919
Instalación Casete 1500 mm	0016892
Cilindro de elevación 5,0 t 1500 mm - K pre-montado con casete	0016916
Marco instalación H 4800 mm	0016914

ACCESORIOS

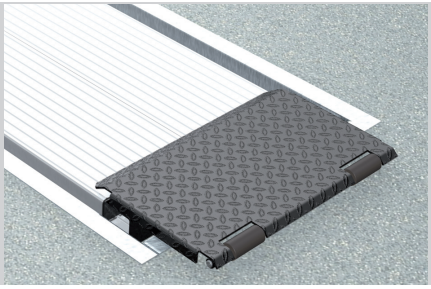

Rampas de acceso
0016766



Barra deslizamiento
4800 mm
0016911



Iluminación
LED
0016900

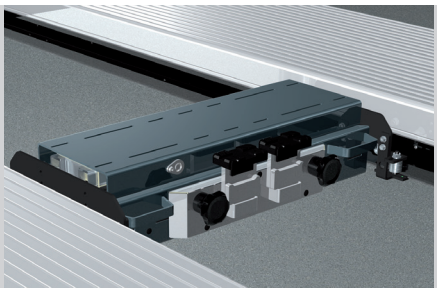

Gato central 2600 kg
Neumático sin guías
0016767



Posición aparcamiento
para gato central
0016768

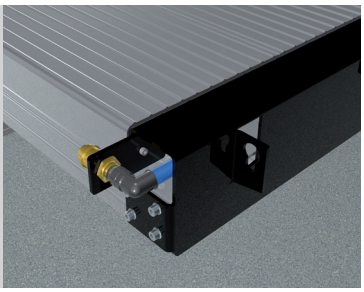

Toma de aire comprimido
0016770

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos. Válido desde 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Germany
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787 | info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com