
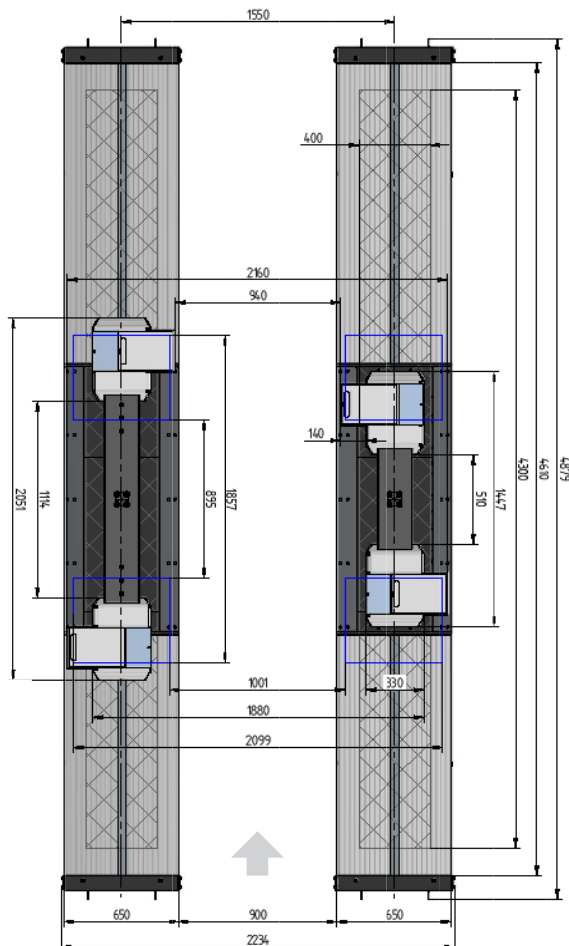


UNTERFLUR 4-STEMPELHEBEBÜHNE

TOP LIFT 4.40 TLAD

BODENAUFLEGEND

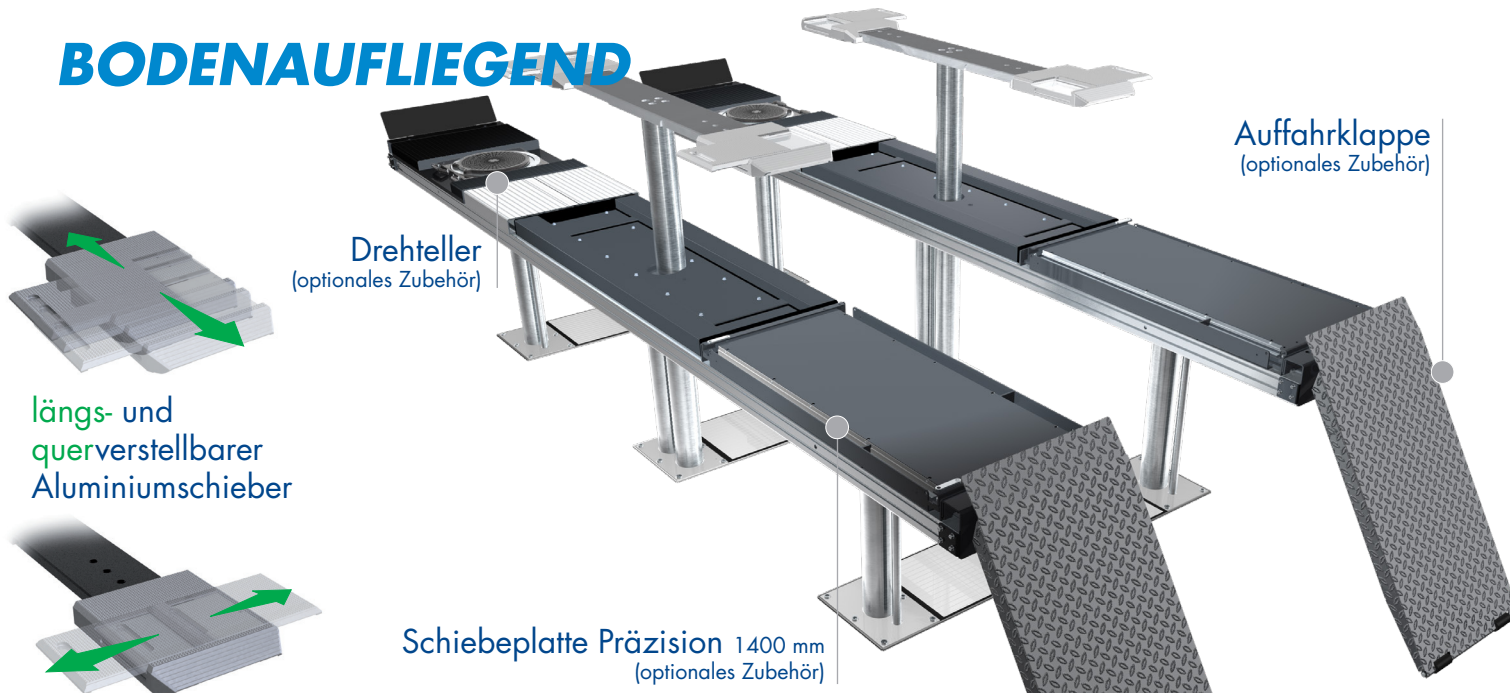

TECHNISCHE DATEN

Tragkraft	4000 kg
Radfreihub	3500 kg
Nutzhub Fahrbahn	2008 mm
Nutzhub Radfreihub	1982 mm
Fahrbahnlänge	4800 mm
Fahrbahnhöhe	180 mm
Überfahrhöhe Radfreihub	60 mm
Zylinderdurchmesser	123 mm
Stempelabstand	1550 mm
Einbautiefe	2443 mm
Motorleistung	3,0 kW
Elektrischer Anschluss	400 V/16 A
Kabellänge Steuerung	11 m
Hubzeit	≈ 35 sec.
Senkzeit	≈ 35 sec.

Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub 0016944


Fahrbahnaufnahme 4.40 TLAD mit Flächenaussparung für versenkten Radfreihub, Drehteller und Schiebeplatten 0016945

Einbaukassetten 1550 mm 0016942

Hubeinheit 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K vormontiert in Einbaukassette 0016941




ZUBEHÖR




Auffahrklappe

0016764




Schiebepatte

Präzision 1400 mm
 0016939

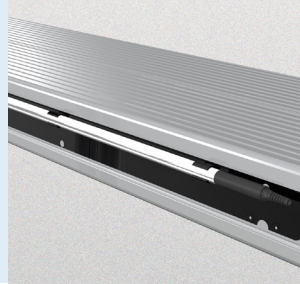

Beleuchtung

LED
 0016903

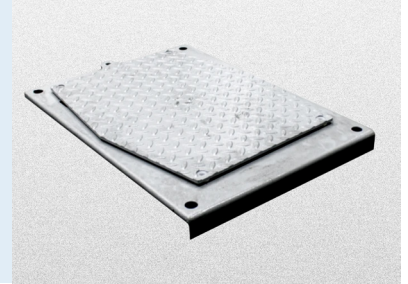


Gelenkspieltester




Laufschiene

4800 mm
 0016911

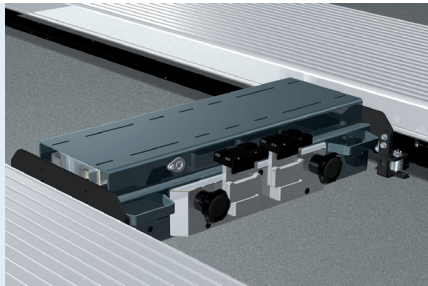


Achsheber 2600 kg
 pneumatisch, ohne Laufschienen
 0016767




Parkposition

für Achsheber
 0016768

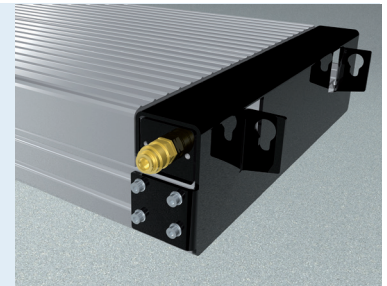


Druckluftversorgung

0016770

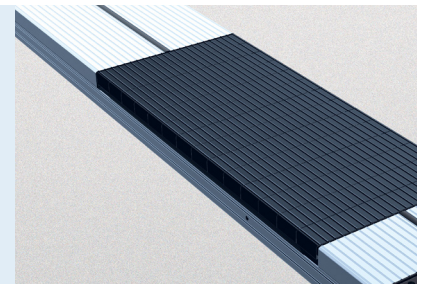

Gummifüllstücke

50 mm	100 mm	200 mm
111680	111681	111682

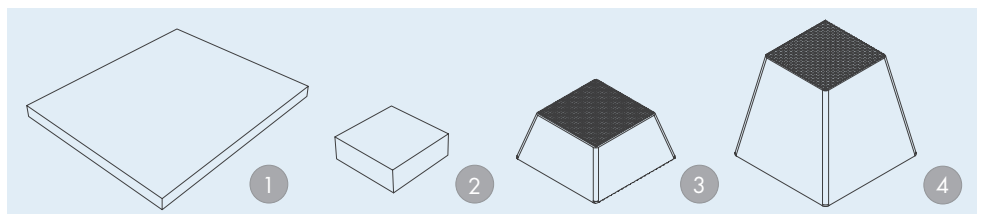

Gummiauflagen

1 290 x 335 x 20 mm	2 120 x 120 x 40 mm
0016740	0016739

Gummiauflagen Pyramide

3 70 mm	4 140 mm
0015742	0016738

Techn. Änderungen und Fehler vorbehalten. Gilt ab 01.2022
 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH | Korker Str. 24
 77694 Kehl | Deutschland
 Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com