


ELEVADOR DE 4 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 4.40 TLAD

INSTALADO SOBRESUELO

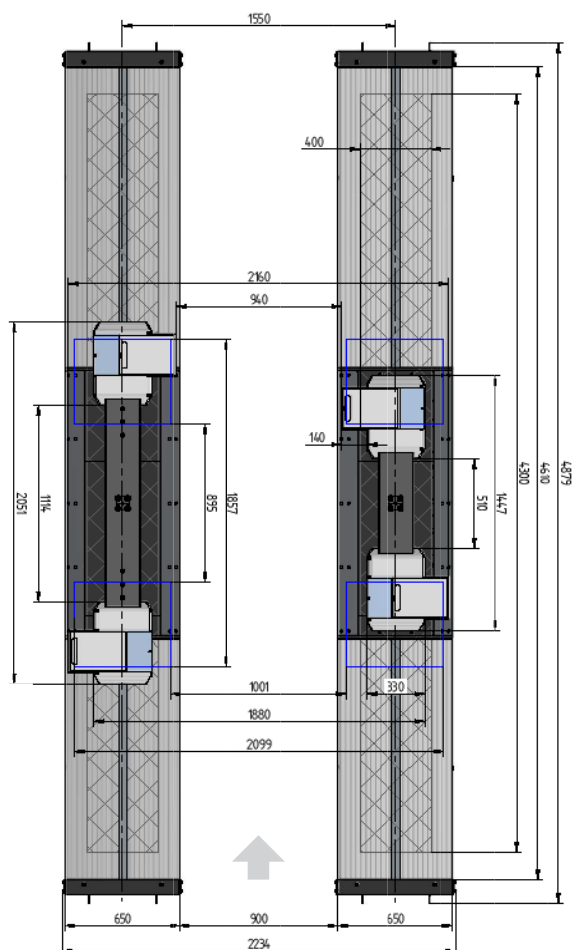

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4000 kg
Capacidad doble elevador	3500 kg
Altura de elevación efectiva	2008 mm
Al. de el. efectiva doble elevador	1982 mm
Largo plataforma	4800 mm
Altura plataforma	180 mm
Altura construcción doble elevador	60 mm
Diámetro del pistón	123 mm
Distancia entre pistones	1550 mm
Profundidad de instalación	2443 mm
Potencia motor	3,0 kW
Alimentación	400 V/16 A
Longitud del cable	11 m
Tiempo ascenso	≈ 35 sec.
Tiempo descenso	≈ 35 sec.

Plataforma 4.40 TLAD con doble elevador y soporte empotrado en plataforma principal 0016944


Plataforma 4.40 TLAD con placas deslizantes traseras y alojamiento para platos de alineación 0016945

Instalación Casete 1550 mm 0016942

Cilindro de elevación 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K ensamblado en el casete 0016941




ACCESORIOS



Rampas de acceso


0016764

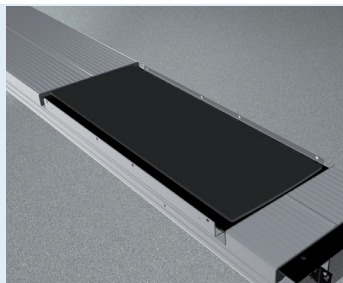

Placas deslizantes

Precisión 1400 mm


0016939



Iluminación

LED

0016903

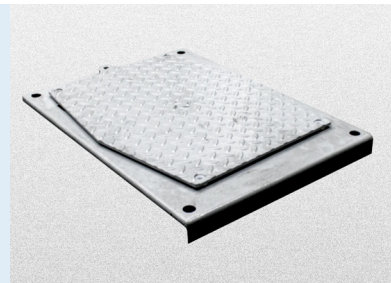


Detector Holguras



Barra deslizamiento

4800 mm


0016911

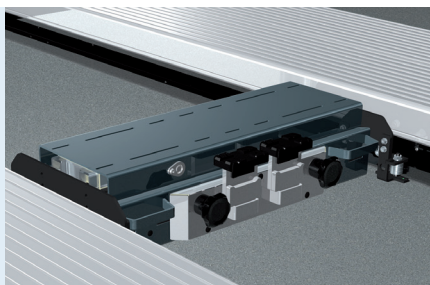

Gato central 2600 kg

Neumático sin guías


0016767

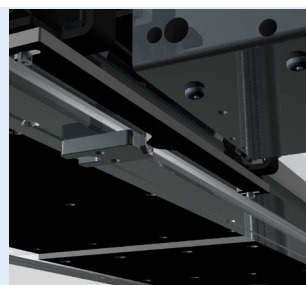

Posición aparcamiento


para gato central

0016768

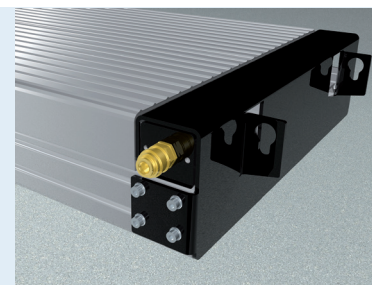

Toma de aire comprimido

0016770

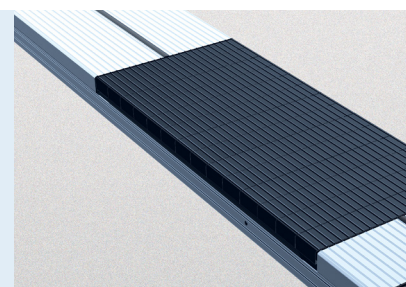

Almohadilla de goma

50 mm


100 mm

200 mm

0017301

0017302

0017303

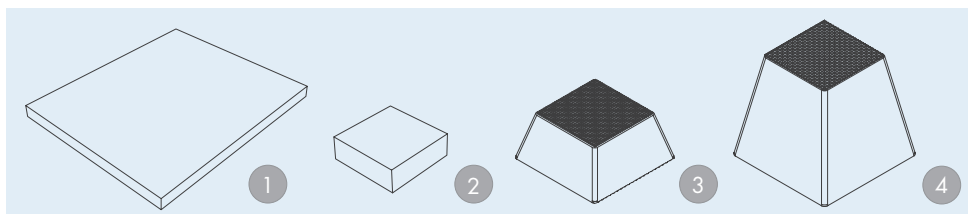

Almohadilla de goma

1 | 290 x 335 x 20 mm 2 | 120 x 120 x 40 mm
0016740 0016739

Taco de Pirámide

3 | 70 mm 4 | 140 mm
0015742 0016738

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos.
Válido desde 01.2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker Str. 24 77694 Kehl | Deutschland
Tel.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com