


PONT À VÉRINS ENCASTRÉS

TOP LIFT 4.40 TLAD

MONTAGE POSÉ SUR SOL

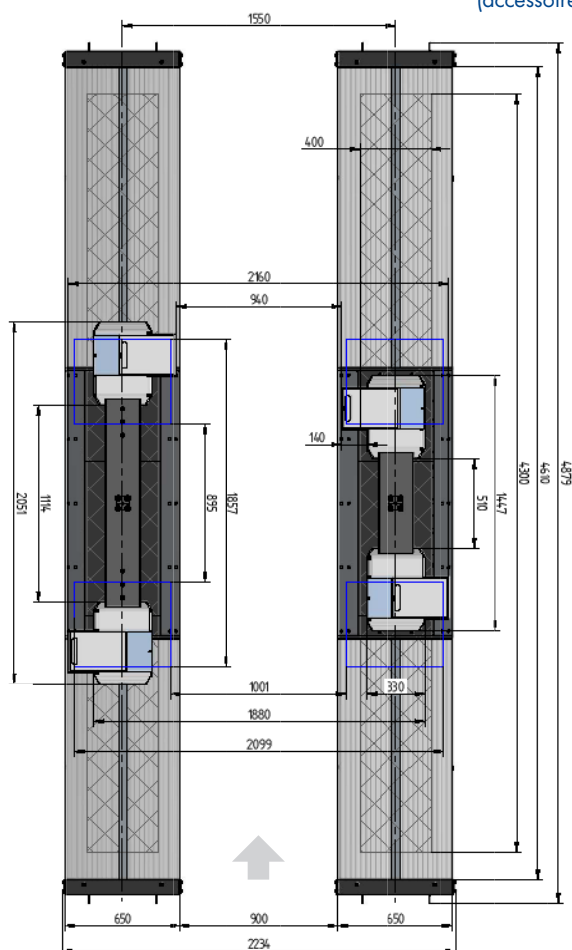

CARACTÉRISTIQUES

Capacité	4000 kg
Capacité auxiliaire	3500 kg
Hauteur de levage	2008 mm
Hauteur de levage auxiliaire	1982 mm
Longueur chemins de roulement	4800 mm
Hauteur chemins de roulement	180 mm
Hauteur de passage auxiliaire	60 mm
Diamètre des vérins	123 mm
Distance entre vérins	1550 mm
Profondeur d'installation	2443 mm
Puissance moteur	3,0 kW
Alimentation électrique	400 V/16 A
Longueur câblage	11 m
Temps de levage	≈ 35 sec.
Temps de descente	≈ 35 sec.

Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré 0016944


Chemins de roulement 4.40 TLAD
Avec réservation pour levage auxiliaire encastré, plateaux pivotants et plaques de débattement 0016945

Caissons d'encastrement 1550 mm 0016942


Unité de levage 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K
Préinstallé dans caisson 0016941




ACCESSOIRES




Rampes d'accès
0016764



**Plaques de débattement
précision 1400 mm**
0016939




**Eclairage
LED**
0016903

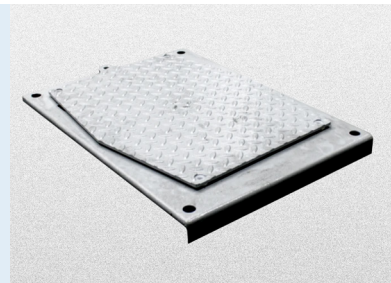


Plaques à jeu




**Rails pour traverse
de levage
4800 mm**
0016911

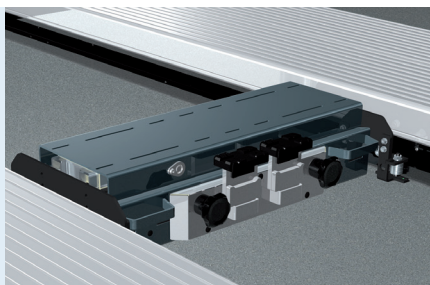


**Traverse de levage 2600 kg
pneumatique, sans rails**
0016767




**Position parking
pour traverse de levage**
0016768

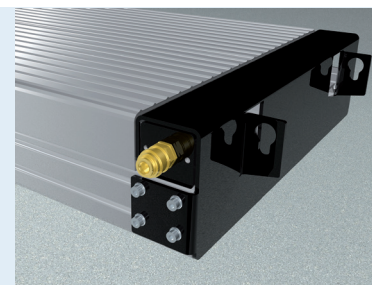

**Alimentation air comprimée
intégrée**
0016770

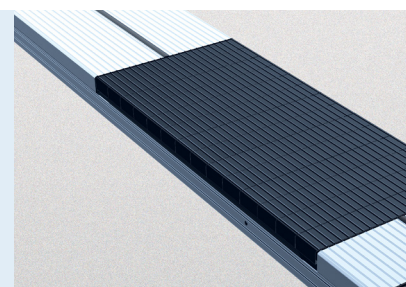

**Cale en caoutchouc
pour réservation plaqueaux pivotants**
50 mm 100 mm 200 mm
111680 111681 111682

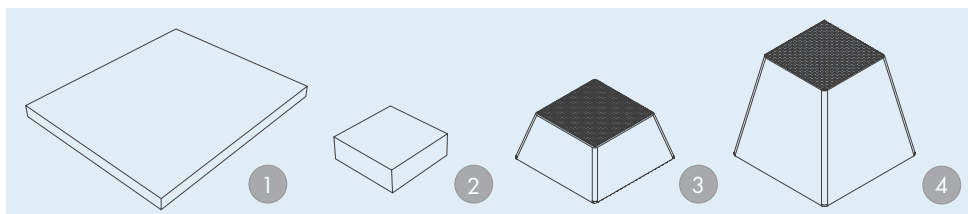

Cales en caoutchouc

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 290 x 335 x 20 mm | 2 120 x 120 x 40 mm |
| 0016740 | 0016739 |

Cales en caoutchouc pyramide

- | | |
|-----------|------------|
| 3 70 mm | 4 140 mm |
| 0015742 | 0016738 |

Sous réserve de modifications techniques
Valable à partir de 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker Str. 24 | 77694 Kehl | Allemagne
Tél.: +49 (0) 7853 899 - 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com