


SOLLEVATORE A CILINDRI INTERRATI A 4 PISTONI

TOP LIFT 4.40 TLAD

VERSIONE A PAVIMENTO

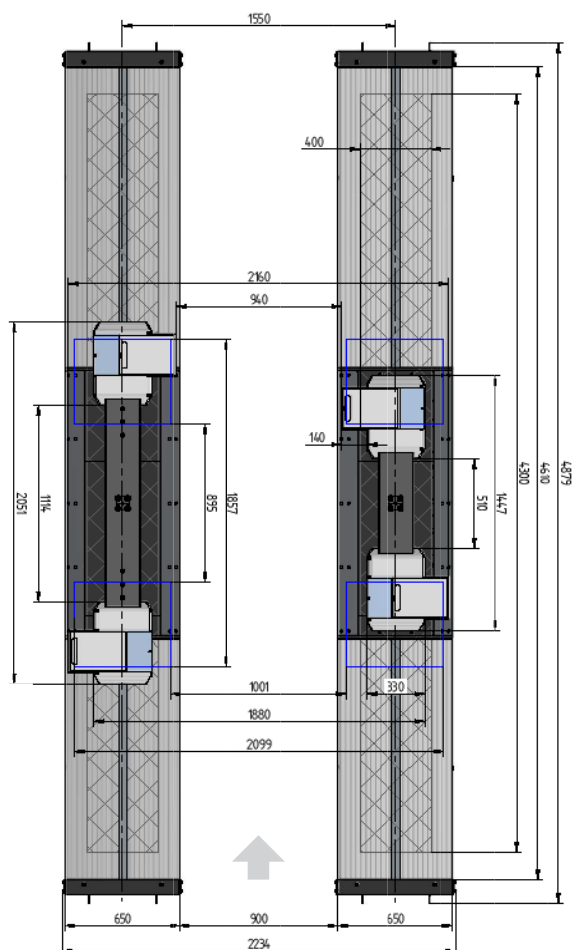

DATI TECNICI

Portata	4000 kg
Sollevatore integrato	3500 kg
Altezza di sollevamento	2008 mm
Altezza di soll. integrato	1982 mm
Lunghezza pedane	4800 mm
Altezza pedane	180 mm
Altezza pedane sollevatore integrato	60 mm
Diametro pistone	123 mm
Distanza pistoni	1550 mm
Profondità di installazione	2443 mm
Assorbimento motore	3,0 kW
Alimentazione	400 V/16 A
Lunghezza cavi	11 m
Tempo di sollevamento	≈ 35 sec.
Tempo di discesa	≈ 35 sec.

Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato 0016944


Pedane 4.40 TLAD con recessi per sollevatore integrato, piatti rotanti e pedane oscillanti 0016945

Cassetta di installazione 1550 mm 0016942

Pistone di sollevamento 4,0 t / 3,5 t 1550 mm - K pre-assemblato in fabbrica nella cassetta 0016941




ACCESSORI




Rampe di salita

0016764

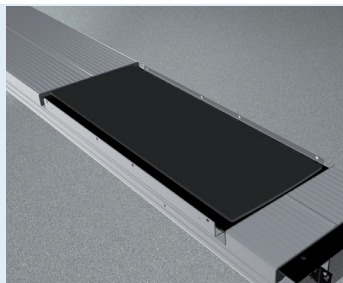


Pedane oscillanti

Precision 1400 mm
0016939



Illuminazione

LED
0016903

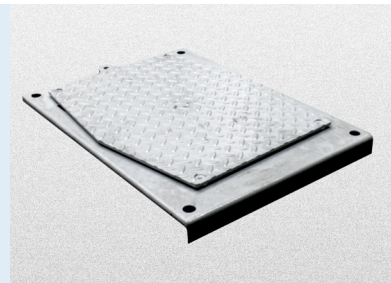


Prova giochi




**Binari laterali
per traversa**

4800 mm
0016911

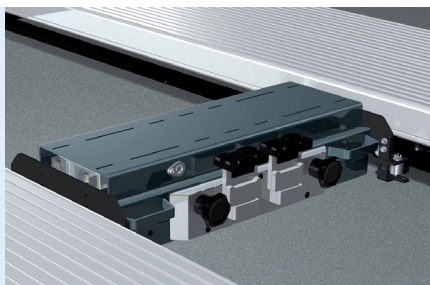


Traversa di sollevamento

2600 kg
pneumatica, senza binari laterali
0016767




**Posizione di parcheggio
per traversa di
sollevamento**

0016768

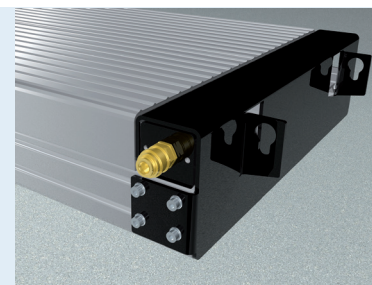


**Fornitura aria
compressa**

0016770

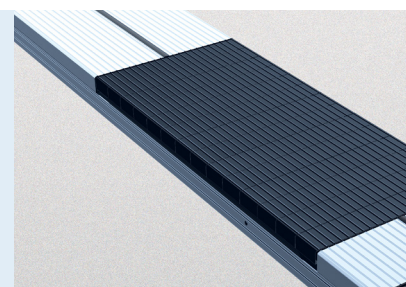

Elementi in gomma

50 mm	100 mm	200 mm
0017301	0017302	0017303

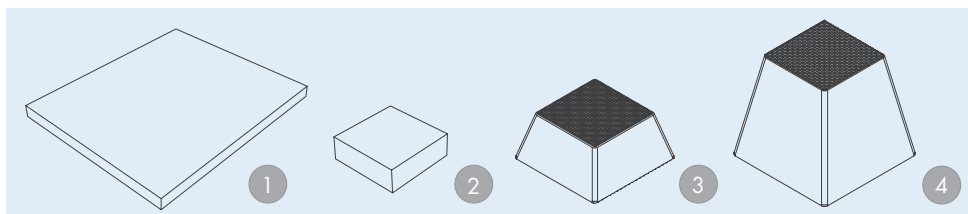

Tampone in gomma

1 290 x 335 x 20 mm	2 120 x 120 x 40 mm
0016740	0016739

Tampone piramidale in gomma

3 70 mm	4 140 mm
0015742	0016738