Nussbaum

ELEVADOR DE 4 PISTONES EMPOTRADO

TOP LIFT 4.40 TLAD

INSTALADO EMPOTRADO



Platos Alineación
(accesorio opcional)

Ajustable en Largo y transversal,
placas deslizantes de aluminio

Marco para
instalación



Placas deslizantes de precisión 1400 mm
(accesorio opcional)

Rampas de acceso
(accessorio opcional)

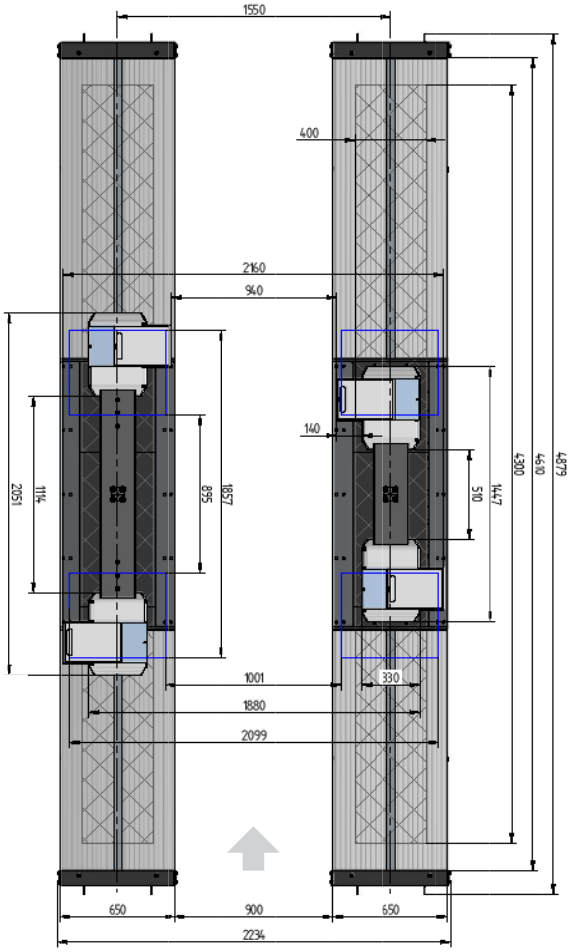

CARACTERÍSTICAS

Capacidad	4000	kg
Capacidad doble elevador	3500	kg
Altura de elevación efectiva	2008	mm
Altura de el. ef. doble elevador	1982	mm
Largo plataforma	4800	mm
Altura plataforma	180	mm
Altura construcción doble elevador	60	mm
Diámetro del pistón	123	mm
Distancia entre pistones	1550	mm
Profundidad de instalación	2443	mm
Potencia motor	3,0	kW
Alimentación	400 V/16 A	
Longitud del cable	11	m
Tiempo ascenso	≈ 35	sec.
Tiempo descenso	≈ 35	sec.

Plataforma 4.40 TLAD con doble elevador y soporte empotrado en plataforma principal	0016944
Plataforma 4.40 TLAD con placas deslizantes traseras y alojamiento para platos de alineación	0016945
Instalación Casete 1550 mm	0016942
Cilindro de elevación 4,0 t /3,5 t 1550 mm - K pre-ensamblado en el casete	0016941
Marco para instalación 4.40 TLAD 4800 mm	0016947

ACCESORIOS



Rampas de acceso
0016766



Placas deslizantes
Precisión 1400 mm
0016939



Iluminación
LED
0016903

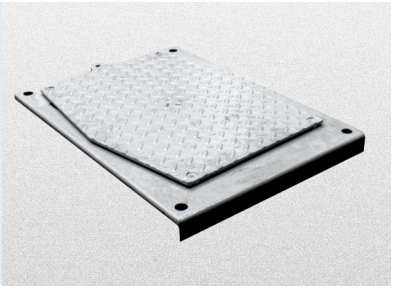

Detector Holguras

Barra deslizamiento
4800 mm
0016911

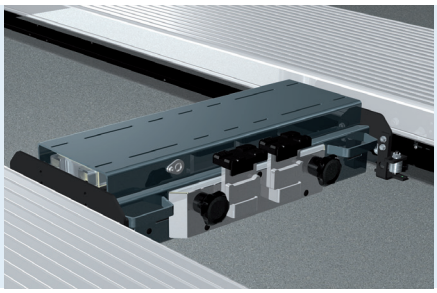

Gato central
2600 kg
Neumático sin guías
0016767



Posición aparcamiento para gato central
0016768

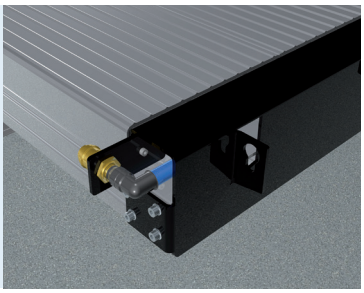

Toma de aire comprimido
0016770

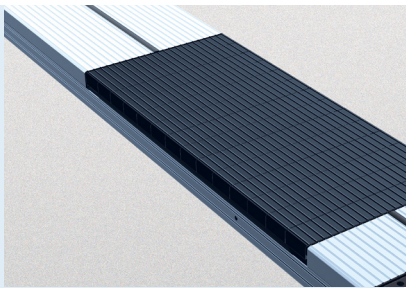

Almohadilla de goma
50 mm 0017301
100 mm 0017302
200 mm 0017303

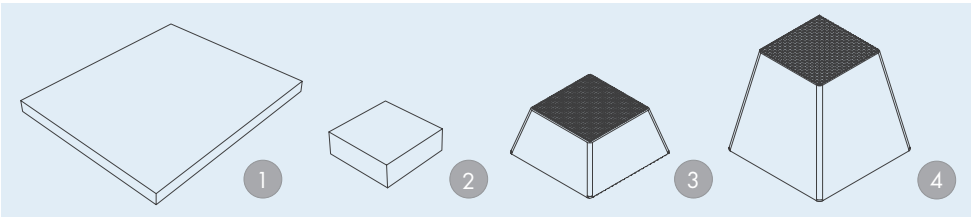

Almohadilla de goma
1 | 290 x 335 x 20 mm 0016740
2 | 120 x 120 x 40 mm 0016739

Taco de Pirámide
3 | 70 mm 0015742
4 | 140 mm 0016738

Datos válidos salvo cambios y errores técnicos.
Válido desde 01 2022 © Nussbaum Automotive Lifts GmbH
Korker Str. 24 77694 Kehl | Deutschland
Tel.: +49 (0) 7853 899 – 0 | Fax: +49 (0) 7853 8787
info@nussbaumlifts.com | nussbaumlifts.com